

## EINHEITSPREISANFRAGE 2026

### Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für <b>- Reparaturarbeiten Sanitär -</b>
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Herr Henner Tel.: 506-6532
<b>ANGEBOTSABGABE:</b>	<b><u>bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich!)</u></b>
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2025
BIETER:	..... Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**  
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**  
LV : **Sanitärarbeiten**  
LV-Datum : **24.11.2025**

---

## **Vertragliche Regelungen**

---

### **ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

#### **ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG**

##### **Schulen**

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.

Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.

Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

#### **AUSFÜHRUNG**

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.**

**Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

#### **Allgemeine Vertragsbedingungen**

##### **1. Gültigkeitsdauer**

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

##### **2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes**

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

##### **3. Hinweis zur Kalkulation**

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**  
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**  
LV : **Sanitärarbeiten**  
LV-Datum : **24.11.2025**

---

## **Vertragliche Regelungen**

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

### **In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:**

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien ( wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien ) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

### **4. Zuschlag**

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fernmündlicher Vorankündigung erteilt.

### **5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer**

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.

Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

**Die VOB (z. Zt. 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.**

### **6. Rechnungserstellung**

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.

Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

**In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.**

#### **Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:**

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich  $\frac{1}{2}$  Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

**Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.**

#### **Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.**

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**  
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**  
LV : **Sanitärarbeiten**  
LV-Datum : **24.11.2025**

---

## **Vertragliche Regelungen**

### **7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche**

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragerteilung erfolgt.

### **8. Bautagebuch**

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

### **9. Rauchverbot an Schulen**

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

**Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.**

### **10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen**

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

### **11. Sonstiges**

**Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.**

**Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de**

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt:  
EP00xx\_26\_jeweiliges Gewerk**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**  
Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**  
LV : **Sanitärarbeiten**  
LV-Datum : **24.11.2025**

---

## **Vertragliche Regelungen**

---

### **ANGABEN ZUM BIETER**

Die Firma besteht seit .....

Belegschaft Büro .....

Werkstatt - Techn. Angestellte .....

- Meister .....

- Vorarbeiter .....

- Facharbeiter .....

- Helfer .....

- Azubi .....

### **Anlagen**

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

### **Ergänzende Unterlagen:**

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

....., den .....

Der Bieter:

.....  
(Stempel und Unterschrift)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: ALLGEMEINES</b> Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

## **1 ALLGEMEINES**

### **1. 1 Anfahrtspauschale**

*Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung wünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.*

*Die Anfahrtspauschale wird ab der 3. Anfahrt bzw. dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.*

#### **1. 1. 10 Altenkessel** Eventualposition mit GB

**1 PSCH** .....

#### **1. 1. 20 Bildstock** Eventualposition mit GB

**1 PSCH** .....

#### **1. 1. 30 Brebach-Fechingen** Eventualposition mit GB

**1 PSCH** .....

#### **1. 1. 40 Dudweiler** Eventualposition mit GB

**1 PSCH** .....

#### **1. 1. 50 Emmersweiler** Eventualposition mit GB

**1 PSCH** .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: ALLGEMEINES</b> <b>Unterabschnitt: Anfahrtspauschale</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
<b>1. 1. 60</b>	<b>Friedrichsthal</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 70</b>	<b>Geislautern</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 80</b>	<b>Gersweiler</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 90</b>	<b>Güdingen</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 100</b>	<b>Herrensohr</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 110</b>	<b>Heusweiler</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 120</b>	<b>Klarenthal</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>1. 1. 130</b>	<b>Kleinblittersdorf</b> Eventualposition mit GB			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 140</b>	<b>Ludweiler</b> Eventualposition mit GB			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 150</b>	<b>Neuweiler</b> Eventualposition mit GB			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 160</b>	<b>Oberthal</b> Eventualposition mit GB			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 170</b>	<b>Püttlingen</b> Eventualposition mit GB			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 180</b>	<b>Quierschied</b> Eventualposition mit GB			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 190</b>	<b>Riegelsberg</b> Eventualposition mit GB			<b>1 PSCH</b>	.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: ALLGEMEINES</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Anfahrtspauschale			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

<b>1. 1. 200</b>	<b>Saarbrücken</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 210</b>	<b>Sulzbach</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....
<b>1. 1. 220</b>	<b>Völklingen</b> <b>Eventualposition mit GB</b>			<b>1 PSCH</b>	.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

## **2 AUFMASSELEISTUNGEN**

### **2. 1 Einrichtungsgegenstände und Zubehör**

#### **2. 1. 10 Waschtischanlage 65 cm**

##### **Eventualposition ohne GB**

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasierter Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat: .....

Modell: .....

Größe: 650 x 505 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

#### **2. 1. 20 Waschtischanlage 60 cm**

##### **Eventualposition ohne GB**

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasierter Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat: .....

Modell: .....

Größe: 605 x 500 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 1/4", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 30**

## **Waschtischanlage 55 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasierter Sanitätporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat: .....

Modell: .....

Größe: 550 x 475 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 1/4", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 40**

## **Waschtischanlage 50 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasierter Sanitätporzellan

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat: .....

Modell: .....

Größe: 500 x 445 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 1/4", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 50

### **HWB-Anlage 45 cm**

#### **Eventualposition ohne GB**

Vorderseite abgerundet, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Handwaschbecken aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat: .....

Modell: .....

Größe: 445 x 320 mm

- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 1/4", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Handwaschbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 1. 60**

## **HWB-Anlage für Behinderten-WC 60 cm**

### **Eventualposition ohne GB**

Vorderseite nach innen gewölbt, mit angeformter Aufkantung, im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Handwaschbecken aus weiß glasierter Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat: .....

Modell: .....

Größe: 600 x 490 mm

- Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckung weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Ablaufbogen 1 ¼" x 32 x 255

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Handwaschbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 1. 70**

## **Waschtischanlage 60 Geberit Renova**

### **Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasierter Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf
 

Fabrikat: Geberit  
Modell: Renova  
Größe: 600 x 490 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 ¼", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 ¼", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bau-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

herrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 80**

## **Waschtischanlage 55 Geberit Renova**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf  
Fabrikat: Geberit  
Modell: Renova  
Größe: 550 x 450 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 1/4", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 90**

## **Waschtischanlage 60 Geberit Renova Plan**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf  
Fabrikat: Geberit  
Modell: Renova Plan  
Größe: 600 x 480 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 1/4", verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 100

### **Waschtischanlage 55 Geberit Renova Plan**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 Waschtisch aus weiß glasierter Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf  
Fabrikat: Geberit  
Modell: Renova Plan  
Größe: 550 x 440 mm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckkappe, Farbe weiß
- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Röhrensifon 1 1/4", verchromt mit Schubrosette und ggfs. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugendichtung zwischen Waschtisch und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 110

### **Klassenzimmerbecken aus Sanitärkeramik**

**Eventualposition ohne GB**

mit Überlauf, mit weißer glasierter Oberfläche.

Eingeformte eckige Mulde 340 x 240 mm

Breite: 600 mm

Ausformung: 360 mm

Vertiefte Seifenschale und Schwammablage links

Fabrikat: .....

Modell: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- inkl. Befestigungsmaterial (Stockschrauben M 10 x 120 mm und zugelassenen Dübeln)
- Siebab- und Überlaufgarnitur DN 32
- 1 Röhrensiphon 1 1/4" verchromt mit Schubrosette und ggf. verlängertem Tauchrohr

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Klassenzimmerbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** [Nur EP]

## 2. 1. 120

### Ausgussbeckenanlage

#### Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 weiß emailliertem, rechteckigem Stahlblech-Ausgussbecken, mit Rückwand, Kunststoffrand und Kunststoff-Trichter 1 1/2" Abmessungen: 51 x 34 cm
- 1 Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckungen, Farbe weiß
- 1 Alu-Auflegeklapprost
- 1 Röhren-Geruchsverschluss mit Schubrosette aus weißem Kunststoff, Anschluss 1 1/2" x DN 50

Fabrikat: .....

Typ: .....

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen AGB- und Fliesenbelag ist mit dem mitgelieferten Profilgummi auszuführen.

**1 STK .....** [Nur EP]

## 2. 1. 130

### HWB-Anlage für Behinderten-WC (Geberit)

#### Eventualposition ohne GB

- 1 Handwaschbecken aus weiß glasiertem Sanitärporzellan mit Hahnloch und Überlauf

Fabrikat: Geberit

Modell: Renova Comfort, barrierefrei

Größe: 580 x 550 mm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Befestigungssatz mit Kunststoffabdeckung weiß
- 1 Beckenventil 1 1/4", verchromt
- 1 Ablaufbogen 1 1/4" x 32 x 255

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Handwaschbecken und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 140

### **Gipsfangeinrichtung 78 x 52, komplett**

#### **Eventualposition ohne GB**

im einzelnen bestehend aus:

- 1 Arbeitsbecken mit schrägem Boden aus weiß glasierter Sanitärkeramik, Größe: 78 x 51,5 x 22 cm
- 1 Auffangbecken aus weiß glasierter Sanitärkeramik Größe: 36 x 25 x 21 cm
- 1 Ab- und Überlaufgarnitur aus Kunststoff  
*für das obere Becken:*  
mit 2 Schaftventilen aus Messing, einerseits mit Stopfen und Kugelkette, 500 mm; andererseits mit Sieb.  
*für das untere Becken:*  
einerseits mit Standrohrventil aus Messing, Standrohr mit Messingkonus; andererseits mit Schaftventil aus Messing mit Sieb.  
*Geruchsverschluss:*  
aus Kunststoff, weiß, Abgang verstellbar, 1 1/2" x 50 mm

Fabrikat: .....

Typ: .....

Die Befestigungskonsolen zur Beckenauflage werden, je nach Installationsart (GIS-Wand, Fertigwand, etc.), separat vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen oberem Becken und Fliesenbelag bzw. Wand ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des AG, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 150

### **Halbeinbaubecken 38 x 38 aus Edelstahl**

**Eventualposition ohne GB**

Halbeinbaubecken mit Beckeninnendurchmesser 310 mm, Ausschnittsdurchmesser für Montage 310 mm, Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert, Materialstärke 1,2 mm, Becken nahtlos aus einem Stück gepresst, Kanten abgerundet, ohne Überlauf, CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688, Gewicht 3 kg.

#### Abmessungen

Höhe: 130 mm

Länge: 380 mm

Breite: 380 mm

beschriebenes Fabrikat: DELABIE, Typ QUADRA

angebotenes Fabrikat: .....

Typ: .....

einschl. Hinzulieferung eines Siebventils R 1 1/4".

Die umlaufenden, aufliegenden Kanten sind mit transparentem Silikon zu versiegeln.

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 160

### **WC-Anlage WH 54 cm**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Modell: .....

Abmessung: 360 x 540 mm  
 - 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl.  
 Schall-  
 schutzset  
 komplett liefern und montieren.  
 Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und  
 Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe  
 nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 170**

**WC-Anlage WH 49 cm**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat: .....

Modell: .....

- Abmessung: 350 x 490 mm
- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schall-  
 schutzset

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag  
 ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bau-  
 herrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 180**

**WC-Anlage BSS 46,5 cm**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 bodenstehendes Tiefspülklosett aus weiß  
 glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat: .....

Modell: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Abmessung: 355 x 465 mm  
 Abgang: senkrecht, verdeckt  
 - 1 WC-Befestigungssatz  
 - 1 Wisa-Stutzen

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 190**

## **WC-Anlage BSW 46,5 cm**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 bodenstehendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, Spülwasserbedarf 6 Liter

Fabrikat: .....

Modell: .....

- Abmessung: 355 x 465 cm  
 Abgang: waagerecht  
 - 1 WC-Befestigungssatz  
 - 1 WC-Euro-Anschuss DN 100, Bogen oder gerade, weiß

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 200**

## **WC-Anlage WH 54 Geberit Renova**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan

Fabrikat: Geberit

Modell: Renova

Abmessung: 355 x 540 mm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** [Nur EP]

## 2. 1. 210

### WC-Anlage WH 54 Geberit Renova, spülrandlos

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan, spülrandlos  
Fabrikat: Geberit  
Modell: Renova, ohne Spülrand  
Abmessung: 355 x 540 mm
- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** [Nur EP]

## 2. 1. 220

### WC-Anlage für Behinderten-WC, WH 70 Renova Comfort

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Tiefspülklosett aus weiß glasiertem Sanitärporzellan  
Fabrikat: Geberit  
Modell: Renova Comfort  
Abmessung: 355 x 700 mm
- 1 WC-Befestigungssatz für Wand-WC, inkl. Schallschutzset

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen WC-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 230

### **Absaug-Urinal ZvAw**

#### **Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Absaug-Urinal aus weiß glasiertem Sanitärporzellan.

Fabrikat: .....

Modell: .....

Abmessung: 360 x 590 x 350 mm

Zulauf verdeckt, Ablauf waagerecht

- 1 Befestigungssatz für Absaug-Urinal
- 1 Anschlussstutzen
- 1 Zuflussverbinder

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 240

### **Absaug-Urinal ZoAw**

#### **Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Absaug-Urinal aus weiß glasiertem Sanitärporzellan.

Fabrikat: .....

Modell: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Abmessung: 360 x 590 x 350 mm  
Zulauf von oben, Ablauf waagerecht  
- 1 Befestigungssatz für Absaug-Urinal  
- 1 Anschlussstutzen  
- 1 Spülrohrverbinder

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 250**

## **Absaug-Urinal ZoAs**

### **Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- 1 wandhängendes Absaug-Urinal aus weiß glasiertem Sanitätporzellan.

Fabrikat: .....

Modell: .....

- Abmessung: 360 x 590 x 350 mm  
Zulauf von oben, Ablauf senkrecht  
- 1 Befestigungssatz für Absaug-Urinal  
- 1 Spülrohrverbinder

komplett liefern und montieren.

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 260**

## **Urinal für wasserlosen Betrieb (Geberit)**

### **Eventualposition ohne GB**

Urinal aus Sanitätporzellan "für wasserlosen Betrieb", ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung

Fabrikat: Geberit  
Modell: Centauraus  
Modell-Nr.: 236400-600

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Farbe: **weiß (alpin)**

inkl. Kerafix-Befestigungssatz und Ablaufeinheit; Ablauf nach hinten mit dauerhaft gebrannter, porenfreier und bakterienhemmender Glasur, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768-ISO 4287.

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 270

### **Urinal für wasserlosen Betrieb (V & B)**

**Eventualposition ohne GB**

Urinal aus Sanitärporzellan "für wasserlosen Betrieb", ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung

Fabrikat: **V & B**

Modell: **Subway Aqua Zero**

Farbe: **weiß (alpin)**

Größe: **535 x 305 x 350 mm**

inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung, O-Liter siphon mit Ablauf nach hinten, ohne Zulauf, inkl. erster Ersatzsiphon, mit schmutzabweisender Oberflächenveredelung ceramicplus.

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 1. 280**

## Hybrid-Urinal (Geberit)

### Eventualposition ohne GB

Urinal aus Sanitärporzellan sowohl für wasserlosen Betrieb als auch für Betrieb mit Hygienespülung, ohne Spülrand, mit verdeckter Befestigung.

Fabrikat: Geberit  
Modell: Centaurus  
Art.Nr.: 236450600  
Farbe: weiß (alpin)

Mit speziellem Gummi-Membran-Geruchsverschluss - ohne Chemie, ohne Strom. Mit Spüldüse und verdrehsicherem Zulaufschlauch G 1/2.

Inkl. Kerafix-Befestigungssatz und Ablaufeinheit; Ablauf nach hinten mit dauerhaft gebrannter, porenfreier und bakterienhemmender Glasur, Oberflächenrauheitswert nach DIN 4768 - ISO 4287.

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK .....

[Nur EP]

**2. 1. 290**

## Urinal Selva, mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb

### Eventualposition ohne GB

#### Eigenschaften:

- mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb
- zum Vertrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- für Geberit Montageelemente für integrierte Urinalsteuerung
- Infrarotbenutzererkennung mit Beinerkennung
- spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschluss von oben austauschbar, ohne Abnehmen

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

der Keramik

- Geruchsverschlussaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar u. abfragbar
- Spülauflösung über Geberit Clean-Handy deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Technische Daten:

- Schutzart: IP45
- Nennspannung: 110-240 V AC
- Netzfrequenz: 50-60 Hz
- Betriebsspannung: 4,5 V DC
- Leistungsaufnahme: < 0,5 W
- Leistungsaufnahme Standby: < 0,1 W
- Fließdruck: 100-800 kPa
- Mindestfließdruck: 100 kPa
- Maximaler Prüfdruck Wasser: 1600 kPa
- Maximale Wassertemperatur: 30 °C
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer: 0,18 l/s
- Berechnungsdurchfluss: 0,22 l/s
- Intervallspülung Einstellbereich: 1-168 h
- Intervallspülung Werkseinstellung: 24 h
- Intervallspülzeit Einstellbereich 3-180 s
- Intervallspülzeit Werkseinstellung 5 s
- Verweilzeit Einstellbereich 3-15 s
- Verweilzeit Werkseinstellung 7 s
- Spülzeit Einstellbereich 1-15 s
- Spülzeit Werkseinstellung 7 s

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Lieferumfang:

- Urinalsteuerung mit Netzteil und Magnetventil
- Befestigungsmaterial
- Urinalgeruchsverschluss mit Absaugfunktion
- Ablaufdeckel
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur

Fabrikat: **Geberit**

Typ: **Selva**

Artikelnummer: **116.082.00.1**

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 300

### **Eurovit Absaugeurinal inklusive Befestigung**

#### **Eventualposition ohne GB**

für alle handelsüblichen Spülsysteme

Wasser Zulauf: hinten

Abgang: Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten

Spülstrom: ca. 0,3 - 0,7 l/sek.

Wassermenge: mind. 1 l pro Spülung

Befestigung: inklusive TT0257919

Norm: DIN EN 13407 CL1 - I - 2C, DIN EN 80

Gesamte Breite: 360 mm

Gesamte Ausladung: 335 mm

Gesamte Höhe: 560 mm

Abstand Mitte Ein- / Auslauf: 428 mm

Material: Kristallporzellan

Farbton: weiß alpin

inkl. Spülrohrverbinder

Fabrikat: **Ideal Standard**

Art.-Nr.: **K553801**

Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern, anschließen und montieren

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Die Fugenabdichtung zwischen Urinal-Körper und Fliesenbelag ist mit dauerelastischem Material, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auszuführen.

1 STK ..... **[Nur EP]**

## 2. 1. 310

### **Urinalsteuerung RETROFIT LC Steckernetzteil, Siphon-Sensor Netzbetrieb**

#### **Eventualposition ohne GB**

Vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-LC-Sensor. Zur Montage hinter der Sanitärkeramik.

Lieferumfang:

- E-Modul
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
- Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Vorabsperrung
- Spezial-Zulaufgarnitur mit Spülrohrverbinder
- Flexibler Schlauch
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten:

- Funktionen
- Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
- Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
- Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
- Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
- Automatischer Spülstopp (bei verstopfter Abflussleitung)
- Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
- Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
- Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
- Reinigungsspülung 10 s
- Reinigungsstopp 180 s
- Diagnoseprogramm
- Werkstoff: Wasserstrecke Kunststoff
- Montage E-Modul und Netzteil durch Druckverschluss auf der Fliese

Fabrikat: **Schell**

Art.-Nr.: **12860099**

Oder gleichwertig

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern, anschließen und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 320** **SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC Batteriebetrieb ,  
Siphon-Sensor Batteriebetrieb**

**Eventualposition ohne GB**

Vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-LC-Sensor. Zur Montage hinter der Sanitärkeramik.

Lieferumfang:

- E-Modul
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- Vorabsperrung
- Spezial-Zulaufgarnitur mit Spülrohrverbinder
- Flexibler Schlauch
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten:

- Funktionen
- Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
- Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
- Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
- Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
- Automatischer Spülstop (bei verstopfter Abflussleitung)
- Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
- Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
- Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
- Reinigungsspülung 10 s
- Reinigungsstop 180 s
- Diagnoseprogramm
- Werkstoff: Wasserstrecke Kunststoff
- Montage E-Modul und Netzteil durch Druckverschluss auf der Fliese

Fabrikat: Schell

Art.-Nr.: 12850099

Oder gleichwertig

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern, anschließen und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 330**

**Ablaufsieb für Ablaufset**

**Eventualposition ohne GB**

Ersatz-Ablaufsieb für Ablaufset  
für wasserlose Urinale

Fabrikat: Geberit  
Art. Nr.: 595751000

Passend zu Urinal Centaurus

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 340**

**Ablaufsieb für Ablaufset - nur Lieferung**

**Eventualposition ohne GB**

Ersatz-Ablaufsieb für Ablaufset  
für wasserlose Urinale

wie vor beschrieben, jedoch nur Lieferung.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 350**

**Membrangeruchsverschluss**

**Eventualposition ohne GB**

Ersatz-Membrangeruchsverschluss  
für wasserlose Urinale

Fabrikat: Geberit  
Art. Nr.: 5957510000

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Passend zu Urinal Centaurus

komplett liefern und montieren.

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 360 Membrangeruchsverschluss- nur Lieferung**

**Eventualposition ohne GB**

Ersatz-Membrangeruchsverschluss

für wasserlose Urinale

wie vor beschrieben, jedoch nur Lieferung

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 370 WC-Sitz aus Hartkunststoff, ohne Deckel (Pressalit)**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: PRESSALIT

Typ: 2000

Farbe: weiß

Ausführung: ohne Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich UN3 Univertikalscharniere aus V2A-Edelstahl.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 380 WC-Sitz aus Hartkunststoff, mit Deckel (Pressalit)**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: PRESSALIT

Typ: 2000

Farbe: weiß

Ausführung: mit Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich UN3 Univertikalscharniere aus V2A-Edelstahl.

Fabrikat verbindlich !

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 390 WC-Sitz aus Hartkunststoff, ohne Deckel**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Farbe: weiß

Ausführung: ohne Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich Spezialscharnier mit durchgehender Welle.

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 400 WC-Sitz aus Hartkunststoff, mit Deckel**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Farbe: weiß

Ausführung: mit Deckel

Belastbarkeit: 240 kg

einschließlich Spezialscharnier mit durchgehender Welle.

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 410 Standventil 93, DN 15, Grohe Costa**

**Eventualposition ohne GB**

mit Metallgriff, wärmeisoliert, verschraubar, Markierung blau,  
Gussauslauf mit Mousseur, Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm  
Bohrung.

Fabrikat: GROHE

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: Costa, 20404 001  
Farbe: Chrom

Einschließlich Anschluss-Set Kupferrohr (Anschluss mit Flexschlauch nur nach Absprache !)

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 420**

**Standventil 222, DN 15, Grohe Costa**

**Eventualposition ohne GB**

mit Metallgriff, wärmeisoliert, verschraubbar, Markierung blau, schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur, Anschlussmutter 1/2" mit 10,5 mm Bohrung.

Fabrikat: GROHE  
Typ: Costa, 20393 001  
Farbe: Chrom

Einschließlich Anschluss-Set Kupferrohr (Anschluss mit Flexschlauch nur nach Absprache !)

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 430**

**WT-Einlochbatterie, DN 15, Grohe Costa**

**Eventualposition ohne GB**

mit Metallgriffen, wärmeisoliert, verschraubbar, Gussauslauf, schwenkbar mit/ohne Anschlag oder feststellbar, Anschlagring, Mousseur, Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4".

Fabrikat: GROHE  
Typ: Costa, 21375 001  
Farbe: Chrom

Einschließlich Kupferrohranschlüsse.

Fabrikat verbindlich !

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 440 Einhand-WT-Batterie DN 15, Grohe Eurodisc Cosmopolitan**

**Eventualposition ohne GB**

Einlochmontage, Keramik-Kartusche, Temperaturbegrenzer, Mousseur, mit versenkbarer Kette, Schnell-Montage-System.

Fabrikat: **GROHE**

Typ: **Eurodisc Cosmopolitan, 32 469 20 E**

Farbe: **Chrom**

Einschließlich flexibler Anschlussschläuche.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 450 Einhand-WT-Batterie DN 15, Grohe Eurodisc Cosmopolitan**

**ND**

**Eventualposition ohne GB**

für offene Warmwasserbereitung, Einlochmontage, Temperaturbegrenzer, Stahlregler, Zugstangen-Ablauf-garnitur 1 1/4", Schnell-Montage-System.

Fabrikat: **GROHE**

Typ: **Eurodisc Cosmopolitan, 33177 002**

Farbe: **Chrom**

Einschließlich flexibler Anschlussschläuche.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 460 Selbstschluss-Waschtisch-Armatur für kaltes Wasser**

**Eventualposition ohne GB**

Hochwertige Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung und Kunststoffkartusche.

Manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Bestehend aus:

- Kunststoffkartusche
- Fließdruck 1 - 5 bar
- Laufzeit 6 - 15 Sekunden einstellbar (7 Sekunden vor eingestellt)
- Durchflussmenge 6 l/min
- Flexibler Anschlusschlauch G 3/8" x 380 mm W 270
- Kartusche mit integriertem Filter
- Befestigungsmaterial für Einlochmontage

Gehäuse aus Messing, verchromt

Fabrikat: **SCHELL**  
Typ: **Puris SC - HD-K**

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 470**

**SCHELL WT-Arm. PURIS E² HD-K, Elektron. Kaltwasser, UP-Netzteil, chrom**

**Eventualposition ohne GB**

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil). Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement.

System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

## Lieferumfang

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
- Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Flexibler Anschlusschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 360 s)
- Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung alle 1 - 240 h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 GradC für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS
- Geräuschklasse: I

Fabrikat: Schell  
 Typ: Puris E<sup>2</sup> HD-K  
 Artikelnummer: 012130699

Liefern und montieren

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

## 2. 1. 480

### **Selbstschluss-Waschtisch-Armatur für Mischwasser**

**Eventualposition ohne GB**

**mit Temperaturregelung**

Hochwertige Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetall-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

ausführung und Kunststoffkartusche.

Manuelle Auslösung, einfache Laufzeiteinstellung.

Bestehend aus:

- Kunsstoffkartusche mit Heißwasserbegrenzung
  - Fließdruck 1 - 5 bar
  - Laufzeit 6 - 15 Sekunden einstellbar (7 Sekunden vor eingestellt)
  - Durchflussmenge 6 l/min
  - Warmwassertemperatur max. 70°C
  - 2 Flexiblen Anschlussschläuchen G 3/8" x 380 mm
- W 270
- Befestigungsmaterial für Einlochmontage
  - 2 Rückflussverhinderern mit Vorfilter

Gehäuse aus Messing, verchromt

Fabrikat: **SCHELL**  
Typ: **Puris SC - HD-M**

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 490**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-**

**Kaltwasser**

**PURIS E<sup>2</sup> Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für kaltes Wasser

Einlocharmatur

- vandalismesichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Batteriefach in Armatur integriert mit 4 x AAA Alkali-batterien
- 1 flexibler Anschlusschlauch Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- 1 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: **SCHELL**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: Puris E HD-K  
Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 500**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-**

**Mischwasser**

**PURIS E<sup>2</sup> Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für kaltes und vorgemischtes Wasser

Einlocharmatur

- vandalismesichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Batteriefach in Armatur integriert mit 4 x AAA Alkalibatterien
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- 2 Rückflussverhinderer mit Vorfilter
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: SCHELL  
Typ: Puris E HD-M  
Farbe: chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 1. 510 **Elektronische Waschtisch-Armatur für Niederdruck-Mischwasser PURIS E<sup>2</sup> Batterie Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb  
Kompakte Infrarot-Sensor-Armatur für **offene Warmwasserspeicher**

Einlocharmatur

- vandalismesichere Ganzmetallausführung
- Elektronikmodul programmierbar
- Kartuschenventil 6 Volt
- Batteriefach in Armatur integriert mit 4 x AAA Alkalibatterien
- 3 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 380 mm
- Vorfilter mit Durchflussbegrenzer
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **Puris E ND-M**

Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

## 2. 1. 520 **SCHELL WT-Arm. CELIS E<sup>2</sup> HD-K, Elektron. Kaltwasser, UP-Netzteil, chrom Eventualposition ohne GB**

Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E<sup>2</sup> HD-K Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil)  
Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS

Parametrierbar über SCHELL Single Contro SSC.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z				

## Lieferumfang

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
- Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Anschlusskabel 240 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

## Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 360 s)
- Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 2 - 240 h nach letzter Spülung)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
- Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 GradC für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: Z

Fabrikat: Schell

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: **CELIS E<sup>2</sup> HD-K**  
Artikelnummer: 012440699

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 530**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-**

**Kaltwasser CELIS E<sup>2</sup>**

**Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
- Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Anschlusskabel 240 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Flexibler Anschlusssschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **CELIS E<sup>2</sup> HD-K**

Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der SCHELL App durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 1. 540 Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Mischwasser CELIS E<sup>2</sup>**

**Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
- Temperaturregler mit Heißwasserbegrenzung
- Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Anschlusskabel 240 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **CELIS E<sup>2</sup> HD-M**

Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der SCHELL App durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 1. 550**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Mischwasser XERIS E<sup>2</sup>-T Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur

- Elektronikmodul programmierbar
- Anschlusskabel mit Stecker
- Axialmagnetventil 6 V
- Batteriefach
- 4 x AA Alkalibatterie

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Thermostat nach EN 1111 (38 °C Werkseinstellung)
- Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix SG 3/8 IG x 400 mm mit Rückflussverhinderer und Vorfilter
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial Waschtischmontage
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSC

Fabrikat: **SCHELL**  
 Typ: **XERIS E-T**  
 Farbe: **chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 560**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-Mischwasser XERIS E<sup>2</sup> large Batterie**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Batteriebetrieb

- Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
  - Temperaturregler mit Heißwasserbegrenzung
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
  - Standrohrverlängerung
  - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
  - Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
  - Anschlusskabel 360 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
  - Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
  - 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
  - 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
  - Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: **SCHELL**  
 Typ: **XERIS E<sup>2</sup> HD-K large**  
 Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung  
 mit der SCHELL App durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 570**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-**

**Kaltwasser XERIS E<sup>2</sup> large Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur

- Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
- Standrohrverlängerung
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Anschlusskabel 360 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Flexible Anschlusssschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Fabrikat: **SCHELL**  
 Typ: **XERIS E<sup>2</sup> HD-K large**  
 Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
 Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung  
 mit der SCHELL App durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 1. 580**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-**

**Kaltwasser XERIS E<sup>2</sup> mid. Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Flexibler Anschlusschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **XERIS E<sup>2</sup> HD-K mid.**

Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der SCHELL App durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 1. 590**

**Elektronische Waschtisch-Armatur für Hochdruck-**

**Kaltwasser XERIS E<sup>2</sup> small Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Flexibler Anschlusschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Fabrikat: **SCHELL**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: **XERIS E<sup>2</sup> HD-K small**  
Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der SCHELL App durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 600**

**Elektronische Aufputz Waschtisch-Armatur, Ausladung 130**

**mm WALIS Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor-Elektronik

Aufputz-Armatur zum Anschluss von hinten (Oben-, Unten- und Seitenschluss mittels optionalem Montageadapter)

- Wasserstrecke mit elektr. Magnetventil 6 V
- Wandauslauf mit Strahlregler
- Frontplatte
- Infrarot Elektronikmodul
- Batteriefach
- 4 x AA Alkalibatterien
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Durchfluss max. 5 L/Min
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSL

Dimension: **DN 15 G 1/2 AG**  
Ausladung: **130 mm**

Fabrikat: **SCHELL**  
Typ: **WALIS E 130 mm**  
Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 610 Elektronische Aufputz Waschtisch-Armatur, Ausladung 190**

**mm WALIS Batterie**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor-Elektronik

Aufputz-Armatur zum Anschluss von hinten (Oben-, Unten- und Seitenschluss mittels optionalem Montageadapter)

- Wasserstrecke mit elektr. Magnetventil 6 V
- Wandauslauf mit Strahlregler
- Frontplatte
- Infrarot Elektronikmodul
- Batteriefach
- 4 x AA Alkalibatterien
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Durchfluss max. 5 L/Min
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSL

Dimension: **DN 15 G 1/2 AG**

Ausladung: **190 mm**

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **WALIS E 190 mm**

Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 620 Elektronische Aufputz Waschtisch-Armatur, Ausladung 250**

**mm WALIS Batterie**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## **Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor-Elektronik

Aufputz-Armatur zum Anschluss von hinten (Oben-, Unten- und Seitenschluss mittels optionalem Montageadapter)

- Wasserstrecke mit elektr. Magnetventil 6 V
- Wandauslauf mit Strahlregler
- Frontplatte
- Infrarot Elektronikmodul
- Batteriefach
- 4 x AA Alkalibatterien
- Montagerahmen mit Befestigungsmaterial
- Durchfluss max. 5 L/Min
- Einstellmöglichkeit mit e SCHELL Software SSL

Dimension: DN 15 G 1/2 AG

Ausladung: 250 mm

Fabrikat: SCHELL

Typ: WALIS E 250 mm

Farbe: Chrom

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

1 STK ..... **[Nur EP]**

## **2. 1. 630**

### **Selbstschluss-Standventil für kaltes Wasser Petit**

#### **Eventualposition ohne GB**

Robuste Einlocharmatur in vandalensicherer Ganzmetallausführung mit Kunststoffkartusche.

Manuelle Auslösung und automatischer Schließvorgang.

Bestehend aus:

- Befestigungsmaterial für Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min
- Fließdruck 1 - 5 bar
- Laufzeiteinstellung von ca. 7 s (keine Laufzeiteinstell.)

Gehäuse aus Messing DIN EN, verchromt, einschl.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Anschluss-Set Kupferrohr Petit (Anschluss mit Flexschlauch  
nur nach Absprache !)

Fabrikat: **SCHELL**  
Typ: **Petit SC HD K**

**Einschließlich einer Hahnlochrosette mit O-Ring, verchromt.**

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 640

### **Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4**

**Batterien integriert**

**Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totalraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im

Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,  
einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungssarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten  
Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2  
Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Fabrikat: **DELABIE**  
Typ: **TEMPOMATIC 4**  
Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung  
durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 650**

## **Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4**

### **Batterien integriert Mischhebel Standard**

#### **Eventualposition ohne GB**

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:  
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im  
Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,  
einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungssarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten  
Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Edelstahl verchromt.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und  
Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2  
Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer  
Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

Fabrikat: **DELABIE**  
Typ: **TEMPOMATIC 4 MIX 4**  
Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung  
durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 1. 660**

## **Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2**

### **Eventualposition ohne GB**

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,  
einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungssarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 1/2B.

Verstärkte Befestigung durch Kontermutter mit 3

Edelstahlschrauben.

Markierungen blau und rot im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Fabrikat: **DELABIE**  
Typ: **TEMPOSOFT 2**  
Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung  
durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 1. 670**

## **Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX**

### **Eventualposition ohne GB**

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch,

Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperaturreinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,  
einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungssarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Metall verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und  
Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2  
Edelstahlbolzen.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

Fabrikat: **DELABIE**  
Typ: **TEMPOMIX**  
Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 680 92602219 HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3 V, Bluetooth**

## Eventualposition ohne GB

### PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, schwenkbar
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Spezielle Eigenschaften: HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Zusätzlich Eigenschaften: ohne silikonhaltige Fette

### ELEKTRONISCHE ATTRIBUTES:

- Elektrischer Anschluß: 9 V
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Bluetooth version: 5.x (D060576)

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ausladung: 123 mm
- Material: Verbundwerkstoff
- Betriebsspannung: 3/9 V

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Fabrikat: **HANSA**  
 Typ: **Electra**  
 Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 690

### **92512219 HANSAELECTRA Waschtischbatterie, 3 V,**

#### **Bluetooth**

#### **Eventualposition ohne GB**

#### **PRODUKT EIGENSCHAFTEN:**

- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Montage: 1-Loch
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Mechanische Teile: Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Spezielle Eigenschaften: HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Zusätzlich Eigenschaften: ohne silikonhaltige Fette

#### **ELEKTRONISCHE ATTRIBUTES:**

- Elektrischer Anschluß: 9 V
- Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2
- Bluetooth version: 5.x (D060576)

#### **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- Ausladung: 117 mm
- Material: Verbundwerkstoff
- Betriebsspannung: 3/9 V
- Heißwasserversorgung: max. +70°C

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Fabrikat: **HANSA**  
 Typ: **Electra**  
 Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 700**

**92631129 HANSAELECTRA Waschtischbatterie, Niederdruck, 230/9 V, Bluetooth**

**Eventualposition ohne GB**

**PRODUKT EIGENSCHAFTEN:**

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperatureinstellung fixierbar
- Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Spezielle Eigenschaften: HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar, Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Zusätzlich Eigenschaften: ohne silikonhaltige Fette

**ELEKTRONISCHE ATTRIBUTE:**

- Elektrischer Anschluß: 230 / 9 V
- Bluetooth version: 5.x (D060576)

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- Ausladung: 123 mm
- Material: Messing
- Betriebsspannung: 9 V

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**Incl.: 290006 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 3 V**

Fabrikat: **HANSA**  
Typ: **Electra**  
Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 710

### **57182273 HANSASTELA Waschtischbatterie**

**Eventualposition ohne GB**

**PRODUKT EIGENSCHAFTEN:**

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer
- Mechanische Teile: ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur
- Zusätzlich Eigenschaften: diamantstrukturierter Wasserfluss

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- Ausladung: 113 mm
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

Fabrikat: **HANSA**  
Typ: **Stela**  
Farbe: **Chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 720**

**92602009 HANSAELECTRA Safety - Waschtischbatterie,  
230/9 V, Bluetooth**

**Eventualposition ohne GB**

- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar,
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, inklusive Netzteil, Signalleuchten, Intelligenter elektronischer Verbrühschutz
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar, Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- ohne silikonhaltige Fette

Fabrikat: **HANS**  
Typ: **HANSAELECTRA Safety**  
Farbe: **chrom**

Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung mit der APP-Verbindung durchzuführen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 730 6452000918 HANSAELECTRA – Triebwerk**

### **Eventualposition ohne GB**

- Gesundheit & Pflege, Zubehör
- Selbstversorgend
- Wandmontage
- Anthrazitgrau
- Schmutzfilter
- Inklusive Netzteil
- Innengewinde

Fabrikat: **HANS**  
 Typ: **HANSAELECTRA Safety**  
 Farbe: **chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 740 Montagerahmen für Aufputzinstallation**

### **Eventualposition ohne GB**

Montagerahmen für Aufputzinstallation mit Anschlüssen von oben, unten oder seitlich. Vorbereitete Ausbruchsfelder zur Rohrdurchführung.

Lieferumfang:  
 - Montagerahmen  
 - Befestigungsmaterialien  
 - Gummitüle für Aufputzleitungen  $\Phi$  15 mm

Werkstoff: **Kunststoff**  
 Oberfläche: **chrom**

Fabrikat: **SCHELL**  
 Typ: **Montagerahmen für WALIS E**

passend für zuvor beschriebene Armaturen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 750 Universal-Siebventil für HWB**

**Eventualposition ohne GB**

aus Chromnickelstahl, mit Anschlussgewinde R 1 1/4", mit Siebplatte und Befestigungsschraube.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 760 Thermischer Verbrühschutz / Untertischthermostat**

**Eventualposition ohne GB**

zur Montage auf dem Eckventil.

Chromooberfläche.

Dehnstoff-Thermoelement, verdeckte Temperaturregulierung mit Skalierung und Innensechskantbetätigung, mit eingebauten Rückflussverhinderern und Schmutzfangsieben, mit DVGW-Zulassung, einschließlich passendem Anschluss-Set.

Fabrikat: **GROHE**

Typ: **Grohtherm Micro + Anschluss-Set**  
**34023000 + 47533000**

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 770 Bluetooth-Modul**

**Eventualposition ohne GB**

ein SCHELL SSC Bluetooth-Modul zur drahtlosen Konfiguration von SSC-fähigen Armaturen zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen.

Zugriff mittels App und mobiler Android- oder IOS-Endgeräte.

Fabrikat: **SCHELL**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: e SCHELL SSC Bluetooth Modul (009160099)

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern, montieren und nach Vorgabe der Bauleitung parametrieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 780

### **Eckventil-Thermostat-Set**

#### **Eventualposition ohne GB**

Thermostat Regelventil zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang inkl. SCHELL Verrohrungsset - geeignet für Montage mit einem max. Mittenabstand der Anschlüsse von 200 mm. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Schutzkappe, nur mit Werkzeug möglich. Dehnstoff-Thermostat nach EN 1111 im Messinggehäuse konform TrinkwV. Schutzkappe Kunststoff verchromt.

#### Bestehend aus:

- Eckventil-Thermostat 09 406 06 99
- DIN-DVGW zertifiziert
- Verrohrungsset 04 109 06 99
- Filtereinsätze und Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717 : EB)

#### Einsatzbereich / Technische Daten:

- Begrenzung der max. Auslauftemperatur 5 - 40 °C
- Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Thermostatische Verbrühungsschutzarmatur zum Einstellen der Auslauftemperatur zu Montage auf Eckventilen G 3/8 AG Abgang
- Durchflussklasse A, EN 1111
- Möglichkeit der thermischen Desinfektion, neuerliche Temperatureinstellung nicht notwendig
- Durchfluss 13l/min bei 3 bar
- Oberfläche verchromt

Fabrikat: SCHELL

Typ: Eckventil-Thermostat-Set

Fabrikat verbindlich !

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 790 Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32917 000**

**(Küche)**

**Eventualposition ohne GB**

Einlochmontage

- C-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche

Fabrikat: **GROHE**  
Typ: **Minta, 32917 000**  
Farbe: **chrom**

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 800 Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32918 000**

**(Küche)**

**Eventualposition ohne GB**

Einlochmontage

- C-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche
- mit herausziehbarem Mousseurauslauf
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: **GROHE**  
Typ: **Minta, 32918 000**  
Farbe: **chrom**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 810 Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32511 000**

**(Küche)**

**Eventualposition ohne GB  
für offene Warmwasserbereiter  
Einlochmontage**

- C-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche
- mit herausziehbarem Mousseurauslauf
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: **GROHE**  
Typ: **Minta, 32511 000**  
Farbe: **chrom**

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 820 Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32488 000**

**(Küche)**

**Eventualposition ohne GB  
Einlochmontage**

- U-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche

Fabrikat: **GROHE**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: Minta, 32488 000  
Farbe: chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 830 Einhand-Spültischbatterie, DN 15, Grohe Minta 32067 000**

**(Küche)**

**Eventualposition ohne GB**

Einlochmontage

- U-Auslauf
- Keramikkartusche
- Chromoberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schnell-Montage-System
- flexible Anschlussschläuche
- mit herausziehbarem Mousseurauslauf
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat: GROHE  
Typ: Minta, 32067 000  
Farbe: chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 840 Elektronische Küchenarmatur GRANDIS E**

**HD-M (Hochdruck-Mischwasser)**

**Eventualposition ohne GB**

Batteriebetrieb

Infrarot-Sensor gesteuert und zusätzliche Einhebelbedienung, exclusiv Stromversorgung, vorgesehen zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS, parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL  
Wassermanagement-System SWS

## **Lieferumfang:**

### Küchenarmatur

- Infrarot-Sensor, Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V
- Einhebelbetätigung
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix  
G 3/8 IG x 500 mm,  
mit integriertem Rückflussverhinderer  
(RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter 250µ
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- Befestigungsmaterial Einlochmontage

## **Einsatzbereich / technische Daten:**

- Durchfluss: max. 5 l/min (druckunabhängig),  
Auslösung über Infrarot-Sensor
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Wassertemperatur: 70 °C  
(80 °C für max. 10 min/Tag)

## Einstellmöglichkeiten über Nahreflex:

- Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
- Stagnationsspülung  
(Aus / nach letzter Spülung / festes Intervall)

## Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC:

- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 600 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h  
nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
- Energiesparmodus  
(Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)

**Werkstoff:** Messing konform TrinkwV

**Dimension:** DN 10 G 3/8 IG, chrom, VE 1

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **GRANDIS E, 00 242 06 99**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Farbe: chrom

Mit Batteriefach 6 V, und 4 x AA Alkalibatterien  
Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der  
Bauleitung mit der e Schell Software durchzuführen

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und monieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 850

### **Duschelement, GFK, mit Hygienespülung**

#### **Eventualposition ohne GB**

Einbaufertiges Einzelduschelement aus Glasfaser-Verbundwerkstoff mit integrierter Shampooablage, komplett mit Thermostat 4211C, Piezotaster und Brausekopf zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, mit individueller Temperaturwahl, Thermostat mit hochempfindlichem Dehnstoff-Thermoelement und verchromtem Temperaturregulierknopf aus Metall, Temperaturstopp bei 38°C, Temperaturregulierknopf mit spezieller Temperatursperre zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen, Piezotaster mit Start- Stopp- Funktion und einer fest programmierten Laufzeit von ca. 30 sec., Magnetventil DN 15, 12V AC, 5,5 VA, 50/60 Hz, Brausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel, Durchflussmengenregler 9 l/min bei 3 bar, komplett mit Kugelabsperrventilen, Verrohrung mit flexiblen Schläuchen mit Silikon-Innenschlauch geprüft nach KTW A W270, **mit Hygienespülfunktion alle 72 h nach der letzten Aktivierung des Piezotasters für die Dauer von 1 min.**

Technische Daten:

Anschlüsse: DN 15, R 1/2"  
Material: GFK mit Gelcoat-Besch.  
Volumenstrom: 9 l/min bei 3 bar  
Strahlwinkel: einstellbar  
Magnetventil: DN 15, 12 V AC 5,5 VA  
Einbaumaße: HxBxT 1200x220x85 mm

Anschluss: verdeckt  
Farbe: silbergrau

Fabrikat: RADA  
Typ: VA 3 LA P GFK

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Nr: **GFK05 3308 91**

Fabrikat verbindlich !!

Einschließlich allen erforderlichen Befestigungsmaterialien zur ordnungsgemäßigen Montage des Duschelementes.

Komplett liefern, fachgerecht montieren und elektrisch verklemmen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 860

### **Transformator für Duschelemente (RADA)**

**Eventualposition ohne GB**

Universaltransformator zur Stromversorgung der Einzelduschelemente

#### Technische Daten

Stromversorgung: 230 V AC  
Ausgang: 12 V AC 50/60 Hz 160 VA  
Anschluß: mit 2 m langem Anschlußkabel  
mit 4 Ausgängen mit je 12 V AC

passend zu den vor beschriebenen Duschelementen

Fabrikat: RADA  
Typ: Universal Transformator  
Nr.: 08 2754 14

Einschließlich der erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, fachgerecht montieren und elektrisch verklemmen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 870

### **Duschkopf für Duschanlagen (Sportbrausekopf)**

**Eventualposition ohne GB**

für Wandanschluß, mit Anti-Kalksystem, schwere gegossene Ausführung, diebstahlgesichert, Ausladung 148 cm, Anschlussgewinde R 1/2" mit Chromoberfläche.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: **GROHE**  
Typ: **Relaxa, Sportbrausekopf DN 15 (28948 000)**

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 880

### **Vorwand-Duscharmatur VITUS, oben**

#### **Eventualposition ohne GB**

Vorwand-Duscharmatur mit CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit-Thermostat, Batteriebetrieb, Duschanschluss oben - Stagnationsspülung.

Zur komfortablen Parametrisierung und Diagnose der CVD-Touch-Elektronik, bietet SCHELL den e SCHELL USB-Adapter und die eSCHELL-Software an.

#### Lieferumfang:

- Basiskörper aus Messingguss
- CVD-Touch-Elektronik im Armaturendeckel integriert
- Batteriefach mit 4 x AA Batterien
- Kartuschenmagnetventil verdeckt in Basiskörper
- Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz)
- 2 Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB)
- Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefeneinstellbar)

#### Einsatzbereich / Technische Daten:

- Durchflussklasse: A
- Laufzeiteinstellung: 10 bis 360 s in 10 Programmstufen (Werkseinstellung 20 s)
- Zusätzliche Einstellungen für Laufzeit, Stagnationspüldauer u. Stagnationsspülintervalle über eSCHELL-Software
- Temperaturbereich: 5 - 45 °C (max. 70 °C kurzzeitig)

#### Details:

- Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: PA-IX 28574/IB
- Oberfläche: chrom

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Ausführung: Dimension: DN 15 G 1/2 AG,  
Duschanschluss DN 15 oben

Fabrikat: **SCHELL**  
Typ: **VITUS VD-C-T / o**  
Farbe: **chrom**  
Best.-Nr.: **01 604 06 99**

einschließlich Abgangsbogen VITUS DN 15 (500 x 100)  
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung  
mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 890

### **Vorwand-Duscharmatur VITUS, unten**

#### **Eventualposition ohne GB**

Vorwand-Duscharmatur mit CVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/  
Zeitlimit-Thermostat, Batteriebetrieb, Duschanschluss unten -  
Stagnationsspülung.

Zur komfortablen Parametrisierung und Diagnose der CVD-  
Touch-Elektronik, bietet SCHELL den e SCHELL USB-Adapter  
und die eSCHELL-Software an.

#### Lieferumfang:

- Basiskörper aus Messingguss
- CVD-Touch-Elektronik im Armaturendeckel integriert
- Batteriefach mit 4 x AA Batterien
- Kartuschenmagnetventil verdeckt in Basiskörper
- Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz)
- 2 Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB)
- Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefeneinstellbar)

#### Einsatzbereich / Technische Daten:

- Durchflussklasse: A

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Laufzeiteinstellung: 10 bis 360 s in 10 Programmstufen (Werkseinstellung 20 s)
- Stagnationsspülprogramm zuschaltbar (Dauerfluss 20 s/24 h Spülung)
- Zusätzliche Einstellungen für Laufzeit, Stagnationspüldauer u. Stagnationsspülintervalle über e-SCHELL-Software
- Temperaturbereich: 5 - 45 °C (max. 70 °C kurzzeitig)

Details:

- Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: PA-IX 28574/IB
- Oberfläche: chrom

Ausführung: Dimension: DN 15 G 1/2 AG,  
Duschanschluss DN 15 unten

Fabrikat: **SCHELL**  
Typ: **VITUS VD-C-T / u**  
Farbe: **chrom**  
Best.-Nr.: **01 614 06 99**

einschließlich Abgangsbogen VITUS DN 15 (500 x 100)  
Die Einstellung der Armatur ist nach Angabe der Bauleitung  
mit der e SCHELL Software durchzuführen.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1. 900

### **Thermostat-Brausebatterie DN 15, Grohe**

#### **Eventualposition ohne GB**

für Wandmontage, Kompaktkartusche, Mengengriff mit Spar-  
taste, Sicherheitssperre bei 38 °C, Brauseabgang unten R 1/2",  
eingebaute RV, Schmutzfangsiebe und S-Anschlüsse, eigen-  
sicher gegen Rückfließen.

Fabrikat: **GROHE**  
Typ: **Grohtherm 1000, 34143 003**  
Farbe: **Chrom**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 910 Brausegarnitur Tempesta DN 15, Grohe**

**Eventualposition ohne GB**

Bestehend aus:

- Brausestange, 600 mm (27523)
- Handbrause Tempesta 100 (28261)
- Brauseschlauch 750 mm (28154)

Fabrikat: **GROHE**

Typ: **Tempesta 100 (27927 001)**

Farbe: **Chrom**

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 920 44160210 HANSAVIVA – Wandstangengarnitur**

**Eventualposition ohne GB**

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Variable
- Montagemöglichkeit, Verstellbare
- Brausestangehalterung, Seifenschale, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl
- durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

Fabrikat: **HANS**

Typ: **HANSAVIVA**

Farbe: **chrom**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 930 Vorwand Duschpaneel, Alu, batteriebetrieb, Hygienespülung**

### **Eventualposition ohne GB**

Vorwand-Duschpaneel mitCVD-Touch-Elektronik Ein/Aus/Zeitlimit - Thermostat - Stagnationsspülung.

Duschpaneel aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger eloxierter Oberfläche und integrierter Duscharmatur. Zur komfortablen Parametrisierung und Diagnose der CVD-Touch-Elektronik bietet SCHELL den e SCHELL USB-Adapter und die e SCHELL-Software an.

Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Frontschale, geeignet für Anschlüsse von hinten bzw. für Vorwandanschlüsse von oben.

Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion.

#### Lieferumfang:

- Paneel mit vormontierter Duscharmatur mit integriertem elektronischen Magnetventil 6 V und Thermostatkartusche inklusive Verrohrung zwischen Armatur und Duschkopfanschluss
- Wasserdichte CVD-Touch-Elektronik IP 65 mit Batteriezustandsanzeige
- Thermostatkartusche mit Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
- Betätigungsnapf Thermostatventil mit Heißwassersperre 38 Grad C
- Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz)
- 2 Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717 : EB)
- Duschkopf Aerosolarm, 20° ± 6°, Durchfluss 9 l/min, druckunabhängig
- Befestigungsmaterial
- Anschlusszubehör

#### Einsatzbereich / technische Daten:

- Durchfluss Armatur: <= 15,0 l/min bei 3 bar Fließdruck

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar
- Temperaturbereich: 5 - 45 Grad C (70 Grad C kurzzeitig)
- Laufzeiteinstellung: 10 bis 360 s in 10 Programmstufen (Werkseinstellung 20 s)
- Zusätzl. Einstellungen für Laufzeit, Stagnationsspül-dauer und Stagnationsspülintervalle über eSCHELL-Software SSC
- Stagnationsspülprogramm zuschaltbar (Dauerfluss 20 s/24 h-Spülung)
- Abmessung: 1200 mm x 226 mm x 115 mm
- Paneel vorbereitet zum Anschluss an bestehende Vorwandanschlüsse von hinten sowie Vorwandzuleitungen von oben
- Vorbereitet für Betrieb mit Universal-Batteriefach oder CVD-Touch-Netzteilen

## Werkstoff:

Paneel aus Alu / Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV / Betätigungen aus Messing verchromt, Geräuschklasse: I

Prüfzeichen: P-IX 18001/IA

Dimension: DN 15 G 1/2 AG

Oberfläche: Alu-eloxiert

Fabrikat: SCHELL  
Typ: LINUS DP-C-T  
Artikel Nr.: 008220899

- Einschließlich zugehörigem Universal-Batteriefach 6V (Batteriefach, Wandhalterung mit Befestigungsmaterialien, 100 mm Klettband, 4 Stück Alkalibatterien industriestandard Typ AA, Art. Nr. 015570099)
- Einschließlich e SCHELL SSC Bluetooth-Modul (Art.Nr. 00916 00 99)
- Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, fachgerecht montieren und nach den Vorgaben der Bauleitung Einstellen bzw. programmieren.

1 STK .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## **2. 1. 940      Thermostat-Wannenbatterie DN 15, Grohe**

**Eventualposition ohne GB**

wie vor, jedoch

Ausführung mit Wanneneinlauf  
eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat:        GROHE  
Typ:              Grohtherm 1000, 34155 003  
Farbe:            Chrom

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1    STK ..... [Nur EP]**

## **2. 1. 950      Thermostat-Brausekombination DN 15, Grohe**

**Eventualposition ohne GB**

Bestehend aus:

- Thermostat-Brausebatterie (34169)
- Brausegarnitur (27231)
- eigensicher gegen Rückfließen

Fabrikat:        GROHE  
Typ:              Grohtherm 2000, 34169001  
Farbe:            Chrom

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1    STK ..... [Nur EP]**

## **2. 1. 960      Steckschlüssel-Auslaufventil DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

mit abnehmbarem Steckschlüssel, verchromt, mit Durchlaufbelüfter, Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung, mit DVGW-Zulassung, einschließlich Steckschlüssel.

Fabrikat: .....

Typ: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 970 AP-Druckspüler WC mit Hebel, DN 20**

**Eventualposition ohne GB**

WC-Druckspüler mit Hebel, DN 20

gemäß DIN DVGW AS 2138

Spülstromregulierung und automatische Düsenreinigungsnael

Fließdruck ab 1,2 bar

Spülmenge 6 l

Spülgehäuse aus Messing DIN EN

Kartusche mit Messinggehäuse

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **Schellomat, 02 238 06 99**

Farbe: **Chrom**

einschl. passendem Spülrohr, verchromt (normal, leicht oder stark gekröpft) sowie Spülrohrhalter in Messingausführung, verchromt und WC-Innenverbinder.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1. 980 AP-Druckspüler WC, DN 20**

**Eventualposition ohne GB**

WC-Druckspüler, DN 20

Robuster Ganzmetallspüler mit Messing-Drucktaste für 1 Spül-menge

Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und automatischer Düsenreinigungsnael mit Spülstromregulierung

Fließdruck 1,2 - 5,0 bar

Spülmenge einstellbar 4,5 - 9,0 l

inkl. Schubrosette

Spülgehäuse aus Messing

einschl. integriertem Serviceabsperrventil

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **Schellomat Basic SV DN 20, 02 248 06 99**

Farbe: **Chrom**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

einschl. passendem Spülrohr, verchromt (normal, leicht oder stark gekröpft) sowie Spülrohrhalter in Messingausführung, verchromt und WC-Innenverbinder.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1. 990**

**AP-Druckspüler-Urinale, DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

Urinale-Druckspüler, DN 15

Robuster Ganzmetallspüler mit Messing-Drucktaste

Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter

Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar

Spülmenge einstellbar 1 - 6 l

inkl. Schubrosette und Spülrohr

Spülgehäuse aus Messing

einschl. integriertem Serviceabsperrventil

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **Schellomat Basic, DN 15, 02 476 06 99**

Farbe: **Chrom**

einschl. passendem Spülrohr, verchromt und Urinalverbinder.

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1000**

**Eckventil, DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

Eckventil mit Feinfilter Abgang G 3/8

Produkteigenschaften:

- zum Schutz von Armaturen vor Schmutzeinspülungen, z.B. für Elektronik-Waschtischmischer
- Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- Anschlussmaße Eingang:  $\frac{1}{2}$
- Anschlussmaße Abgang:  $\frac{3}{8}$

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: .....

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile.

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1010 SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, Filter, ASAG,**

**1/2", chrom**

**Eventualposition ohne GB**

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter Mit COMFORT-Griff. Zum Schutz hochwertiger Armaturen, z.B. elektronisch gesteuerte Armaturen. Gemäß DIN 3227.

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **EV mit Regulierventil und Filter**

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und monieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1020 Armaturenanschluss TKW**

**Eventualposition ohne GB**

im Einzelnen bestehend aus:

- verchromtem Eckventil, DN 15, mit DVGW-Zulassung (Ausführung als Eckventil mit Normal-Filter)
  - verchromtem Messingrohr 10 mm
  - verchromter Schubrosette
- einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 1.1030 Armaturenanaschluss TKW, SCHELL F-EV

Eventualposition ohne GB

Im Einzelnen bestehend aus:

- verchromtem Eckventil, DN 15, mit DVGW-Zulassung (Ausführung als Eckventil mit Normalfilter)
- verchromtes Messingrohr 10 mm
- verchromter Schubrosette

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

Fabrikat: SCHELL

Typ: EV mit Regulierventil und Filter

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und monieren.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 1.1040 Armaturenanschluss TKW und TWW

Eventualposition ohne GB

im Einzelnen bestehend aus:

- 2 verchromten Eckventilen, DN 15, mit DVGW-Zulassung (Ausführung als Eckventil mit Normal-Filter)
- 2 verchromte Messingrohre 10 mm
- 2 verchromte Schubrosetten

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## **2. 1.1050 Armaturenanschluss TKW und TWW, SCHELL F-EV**

### **Eventualposition ohne GB**

Im Einzelnen bestehend aus:

- 2 verchromten Eckventilen, DN 15,  
mit DVGW-Zulassung  
(Ausführung als Eckventil mit Normalfilter)
- 2 verchromten Messingrohren 10 mm
- 2 verchromten Schubrosetten

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile

Fabrikat: **SCHELL**

Typ: **EV mit Regulierventil und Filter**

Fabrikat verbindlich!

Komplett liefern und monieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1060 Druckschlauch flexible Anschlussschläuche 300mm**

### **Eventualposition ohne GB**

Verlängerung 300 mm  
für flexible Anschlussschläuche  
Außengewinde 3/8"  
mit Quetschverschraubung  
für Kupferrohr Ø 10 mm\_x000D\_

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1070 Kombi-Eckventil, DN 15**

### **Eventualposition ohne GB**

- mit Comfort-Griff und Fettkammeroberteil
- mit Schlauchverschraubung
- mit Rückflussverhinderung

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- mit selbstdichtendem Anschlussgewinde
- mit verchromter Schubrosette

Dimension: DN 15, R 1/2"

Fabrikat: .....

Typ: .....

einschl. aller erforderlichen Verbindungsteile.

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1080 Kombi-Eckventil mit Filter DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

Ausführung wie vor, jedoch mit Filter, Maschenweite 500 µm

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1090 Stützklappgriff für Behinderten WC, Ausladung 600 mm**

**Eventualposition ohne GB**

aus Stangensystem, 33 mm, Nylon mit korrosionsschütztem Stahlkern, gebremst nach oben und unten klappbar, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung  
Max. Belastbarkeit 100 kg  
mit WC-Papierhalter  
mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien  
Ausladung 600 mm  
Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1100**

**Stützklappgriff für Behinderten WC, Ausladung 700 mm**

**Eventualposition ohne GB**

aus Stangensystem, 33 mm, Nylon mit korrosionssgeschütztem Stahlkern, gebremst nach oben und unten klappbar, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung

Max. Belastbarkeit 100 kg

mit WC-Papierhalter

mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien

Ausladung 700 mm

Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1110**

**Stützklappgriff für Behinderten WC, Ausladung 850 mm**

**Eventualposition ohne GB**

aus Stangensystem, 33 mm, Nylon mit korrosionssgeschütztem Stahlkern, gebremst nach oben und unten klappbar, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung

Max. Belastbarkeit 100 kg

mit WC-Papierhalter

mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien

Ausladung 850 mm

Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## **2. 1.1120      Stützgriff für Behinderten WC, Ausladung 600 mm**

### **Eventualposition ohne GB**

aus Stangensystem, 33 mm Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung

Max. Belastbarkeit 100 kg

mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien

Ausladung 600 mm

Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1    STK .....**

**[Nur EP]**

## **2. 1.1130      Stützgriff für Behinderten WC, Ausladung 700 mm**

### **Eventualposition ohne GB**

aus Stangensystem, 33 mm Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit Nylonabdeckung

Max. Belastbarkeit 100 kg

mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien

Ausladung 700 mm

Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1    STK .....**

**[Nur EP]**

## **2. 1.1140      Stützgriff für Behinderten WC, Ausladung 850 mm**

### **Eventualposition ohne GB**

aus Stangensystem, 33 mm Nylon mit korrosionsgeschütztem Stahlkern, rechts und links verwendbar, mit integrierter Wandplatte aus Stahl mit

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Nylonabdeckung  
Max. Belastbarkeit 100 kg  
mit Befestigungssatz, einschl. aller erforderlichen  
Befestigungsmaterialien  
Ausladung 850 mm  
Farbe weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1150

### **HEWI Rückenstütze Ser 801**

**Eventualposition ohne GB**

Rückenstütze der Serie 801

- gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
- dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, bauseits verstellbar
- 670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze 350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- Rückenpolster aus schwarzem PUR
- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

Inkl. sämtl. Befestigungsmaterial

Artikel: HEWI 801.51.900

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1160

### **Kippspiegel**

**Eventualposition ohne GB**

Kristallspiegel 6 mm, Abmessungen 540 x 600 mm, Haltelelemente aus Nylon, Neigung leicht individuell verstellbar bis max. 28 °, Betätigungsgriff aus Nylon, mit Seilumlenkung bei Vorwandmontage, mit Befestigungssatz einschl. aller erforder-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

lichen Befestigungsmaterialien.

Farbe: weiß

Fabrikat: HEWI

Fabrikat verbindlich !

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1170

### **Doppelhaken**

#### **Eventualposition ohne GB**

mit Befestigungsrosette, diebstahlgesichert durch verdeckte Verschraubung aus hochwertigem Polyamid nach HEWI-Farbtabelle, 31 mm tief, Rosettendurchmesser 40 mm.

Fabrikat: HEWI

Typ: Doppelhaken 801.90.020

Ausführung: Farbe lichtgrau, Nr. 97

einschl. komplettem Befestigungsmaterial.

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1180

### **Elektro-Speicher 10 l - Stiebel Eltron Übertisch**

#### **Eventualposition ohne GB**

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Übertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegedämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 10 l

Leistung 2 KW

Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON

Typ: S 10 SL Comfort

Oder gleichwertig

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1190 Elektro-Speicher 10 l - Stiebel Eltron Untertisch**

**Eventualposition ohne GB**

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Untertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegedämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 10 l

Leistung 2 KW

Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON

Typ: SNU 10 SL Comfort

Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1200 Elektro-Speicher 5 l - Stiebel Eltron Übertisch**

**Eventualposition ohne GB**

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Übertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegedämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 5 l

Leistung 2 KW

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON  
Typ: SN 5 SL Comfort  
Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1210**

## **Elektro-Speicher 5 l - Stiebel Eltron Untertisch**

### **Eventualposition ohne GB**

Offener Elektro-Speicher für die Brauchwasserversorgung einer Zapfstelle für Untertischmontage aus schlagfestem Kunststoff weiß, Wasserbehälter mit FCKW-freiem Polystyrol-Hartschaum wärmegedämmt, Temperaturwähler stufenlos einstellbar, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Befestigungshalter mit Schrauben und Dübeln.

Inhalt 5 l  
Leistung 2 KW  
Elektroanschluss 230 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON  
Typ: SNU 5 SL antitropf comfort  
Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1220**

## **Überlauf-Mischbatterie für Übertisch-Montage**

### **Eventualposition ohne GB**

verchromte Messing-Überlauf Mischbatterie (Stichmaß 100 mm) bestehend aus:

- Mischbatterie mit Kronengriffen
- Schwenkauslauf 160 mm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- eingebautem Rückflussverhinderer  
passend zu den zuvor beschriebenen Warmwasserspeichern

Fabrikat: **STIEBEL ELTRON**  
oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1230**

## **Überlauf-Mischbatterie für Untertisch-Montage**

**Eventualposition ohne GB**

verchromte Messing-Einloch-Mischbatterie, bestehend aus:

- Messing Einlochbatterie R 3/8" mit Drossel
- Schwenkarm R 3/8", 190 mm Ausladung
- Zapfventile mit Acrylglas-Kronengriffen

passend zu den zuvor beschriebenen Warmwasserspeichern

Fabrikat: **STIEBEL ELTRON**  
oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1240**

## **Mini-Durchlauferhitzer 3,5 KW, geschlossen**

**Eventualposition ohne GB**

Druckfester, hydraulisch getrennter Mini-Durchlauferhitzer zur Warmwasserversorgung eines Handwaschbeckens mit einer Druckarmatur.

Für Untertischmontage, mit Blankdraht-Heizsystem, mit integrierter Wandbefestigung, Metall-Anschlüsse, mit Anschlusskabel, Schutzart IP 25.

Leistung: **3,5 KW**  
Fabrikat: **STIEBEL ELTRON, 220813**  
Typ: **DHM 3**  
Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

Typ: .....

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
Komplett liefern, anschließen und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1250 Mini-Durchlauferhitzer 3,5 KW, offen**

### **Eventualposition ohne GB**

Druckloser, hydraulisch getrennter Mini-Durchlauferhitzer zur Warmwasserversorgung eines Handwaschbeckens mit einer offenen Armatur.

Für Untertischmontage, mit Blankdraht-Heizsystem, mit integrierter Wandbefestigung, Metall-Anschlüsse, mit Anschlusskabel, Schutzart IP 25.

Leistung: 3,5 KW

Fabrikat: STIEBEL ELTRON, 185411

Typ: DNM 3

Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
Komplett liefern, anschließen und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1260 Durchlauferhitzer 18 / 21 / 24 KW**

### **Eventualposition ohne GB**

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Auslauftemperatur stufenlos zwischen 30°C und ca. 60°C einstellbar.

Durch die elektronische Steuerung erfolgt eine automatische Anpassung der elektrischen Leistung, entsprechend der gewählten Temperatur, in Abhängigkeit der Durchflussmenge.

Schutzart IP 25

Montageset Aufputzinstallation

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Leistung: **18 / 21 / 24 KW, 400 V, 50 Hz**

Fabrikat: **STIEBEL ELTRON, 227483**

Typ: **DHB-E 18/21/24 SL **electronic****

Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Die wählbare Nennleistung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, anschließen und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1270

### **Durchlauferhitzer 18 KW**

**Eventualposition ohne GB**

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Die Temperaturvorwahl erfolgt in drei Stufen ca. 35°C, 45°C, 55°C

Montageset Aufputzinstallation

Schutzart IP 25

Leistung: **18 KW, 400 V, 50 Hz**

Fabrikat: **STIEBEL ELTRON, 227608**

Typ: **DHB 18 ST **thermotronic****

Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, anschließen und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1280

### **Durchlauferhitzer 21 KW**

**Eventualposition ohne GB**

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Die Temperaturvorwahl erfolgt in drei Stufen ca. 35°C, 45°C, 55°C

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Montageset Aufputzinstallation  
Schutzart IP 25

Leistung: 21 KW, 400 V, 50 Hz  
Fabrikat: STIEBEL ELTRON, 227609  
Typ: DHB 21 ST **thermotronic**  
Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Einschließlich Befestigungsmaterialien.  
Komplett liefern, anschließen und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1290

### **Komfort-Durchlauferhitzer 18 / 21 / 24 KW**

#### **Eventualposition ohne GB**

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser.

Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.

**KOMFORTMERKMALE:** Die Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet.

Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedienheit gedreht werden.

Leistung: 18 / 21 / 24 KW, 400 V, 50 Hz  
Fabrikat: STIEBEL ELTRON DHB 18/21/24 ST Trend  
Art.-Nr.: 204202  
Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

Die wählbare Nennleistung ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Einschließlich Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern, anschließen und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## **2. 1.1300 Komfort-Durchlauferhitzer 18 KW**

### **Eventualposition ohne GB**

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser.

Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.

**KOMFORTMERKMALE:** Die Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet.

Bei der Untertisch-Montage können Gerätetasse und Bedieneinheit gedreht werden.

Leistung: 18 KW, 400 V, 50 Hz

Fabrikat: STIEBEL ELTRON DHB 18 ST Trend 25A

Art.-Nr.: 207039

Oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

## **2. 1.1310 Warmwasserspeicher, geschlossen, electronic, 80 l**

### **Eventualposition ohne GB**

Geschlossener Warmwasserspeicher, electronic, zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Stahlinnenbehälter mit Spezial-Dicht-Emaille und Antikorrosionsstab, mit FCKW-freier Dämmung.

Weißes lackbeschichtetes Außengehäuse, elektronische Wärmeinhaltsanzeige, mit Universalfansch für Einkreis-/Zweikreisbetrieb, Schutzart IP 25 D (strahlwassergeschützt).

Inhalt: 80 Liter

Abmessung (HxBxT): 1050 x 510 x 510 mm

Anschluss: 6 KW, 3 / N / PE ca. 400 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON

Typ: SHZ 80 L CD

Einschließlich Sicherheitsgruppe für geschlossene Warmwasserspeicher, KV 40 mit Trichter und Druckminderventil, mit Ablauftrichter aus Kunststoff, passend zu vorbeschriebenem

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Warmwasserspeicher.

Einschließlich anklammern der bauseitigen Elektrozuleitung, Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienpersonals.

Komplett liefern, fachgerecht montieren, anschließen und in Betrieb nehmen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 1.1320**

**Warmwasserspeicher, geschlossen, electronic, 100 l**

**Eventualposition ohne GB**

Geschlossener Warmwasserspeicher, electronic, zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen.

Stahlinnenbehälter mit Spezial-Dicht-Emaille und Antikorrosionsstab, mit FCKW-freier Dämmung.

Weißes lackbeschichtetes Außengehäuse, elektronische Wärmeinhaltsanzeige, mit Universalflansch für Einkreis-/Zweikreisbetrieb, Schutzart IP 25 D (strahlwassergeschützt).

Inhalt: 100 Liter

Abmessung (HxBxT): 1050 x 510 x 510 mm

Anschluss: 6 KW, 3 / N / PE ca. 400 V

Fabrikat: STIEBEL ELTRON

Typ: SHZ 100 L CD

Einschließlich Sicherheitsgruppe für geschlossene Warmwasserspeicher, KV 40 mit Trichter und Druckminderventil, mit Ablauftrichter aus Kunststoff, passend zu vorbeschriebenem Warmwasserspeicher.

Einschließlich anklammern der bauseitigen Elektrozuleitung, Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienpersonals.

Komplett liefern, fachgerecht montieren, anschließen und in Betrieb nehmen.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 1.1330 **Trinkbrunnen Waschtisch Baila auf Säule**

**Eventualposition ohne GB**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert, ohne Hahnloch

- Waschtisch auf Säule, Höhe 830 mm
- Becken-Innendurchmesser 310 mm
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 0,8 mm
- Kanten abgerundet
- ohne Hahnloch
- mit Ablauventil 1 1/4", ohne Überlauf
- mit Befestigungsmaterial
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688
- Gewicht: 12 kg

Fabrikat: Delabie  
Art.-Nr.: 120170

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 1.1340 **Trinkbrunnen Waschtisch Mini Baila Wandmontage**

**Eventualposition ohne GB**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert, ohne Hahnloch

- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 1 mm
- Kanten abgerundet
- ohne Hahnloch
- mit Ablauvenil 1 1/4", ohne Überlauf
- mit Befestigungsmaterial
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688
- Gewicht: 4,1 kg

Fabrikat: Delabie  
Art.-Nr.: 120180

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 1.1350**

## **Waschtisch REDO-T auf Säule**

**Eventualposition ohne GB**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert, ohne Hahnloch

- Waschtisch auf Säule, Höhe 830 mm
- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
- Für die dekorative Raumgestaltung
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Oberfläche satiniert
- Materialstärke: 0,8 mm
- Kanten abgerundet
- ohne Hahnloch
- mit Ablaufventil 1 1/4", ohne Überlauf
- mit Befestigungsmaterial
- CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688
- Gewicht: 14 kg

Fabrikat: Delabie  
Art.-Nr.: 120720

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 1.1360**

## **Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 130 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totalumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungssarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Vorabsperrung.

Für Wandmontage.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: Delabie  
Art.-Nr.: 443406

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1370 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 190 mm**

### **Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturen-körper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungssarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Vorabsperrung.

Für Wandmontage.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie  
Art.-Nr.: 443506

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1380 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Netzbetrieb, L. 130 mm**

### **Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:

Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Armaturen-körper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungssarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
 Vorabsperrung.  
 Für Wandmontage.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: **Delabie**  
 Art.-Nr.: **443400**

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1390

### **Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Netzbetrieb, L. 190 mm**

#### **Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:  
 Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.  
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturen-körper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungssarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
 Vorabsperrung.  
 Für Wandmontage.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: **Delabie**  
 Art.-Nr.: **443500**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Einrichtungsgegenstände und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1400 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 130 mm,**

**Paneelmontage**

**Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturen-körper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungssarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Vorabsperrung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie  
Art.-Nr.: 443426

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 1.1410 Elektron. Ventil TEMPOMATIC 4, Batteriebetrieb, L. 190 mm,**

**Paneelmontage**

**Eventualposition ohne GB**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturen-körper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstell-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

bar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungssarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
 Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Vorabsperrung.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

Fabrikat: Delabie  
 Art.-Nr.: 443526

Komplett liefern, anschließen und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 1.1420

### **VIGOUR Wandverkleidungspaneel individual 4.0 Resopal**

#### **Eventualposition ohne GB**

Vigour Wandverkleidungen Resopal bestehen beidseitig aus einer 0,8 mm dekorativen RESOPAL Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL). Diese sind wasserfest auf einem 6,2 mm dicken und 100 % wasserfesten Composite-Trägerwerkstoff verklebt. Die Platten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit und Zähigkeit bei gleichzeitig geringem Flächengewicht aus.

Länge: 1000 mm

Breite: 2550 mm

Tiefe: 7 mm

Fabrikat: VIGOUR  
 Modell: individual Standard

Komplett liefern und montieren

Fabrikat verbindlich !

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 2

### Installationssysteme und Zubehör

*Vorbeschrieb:*

*Das Installationssystem in Trockenbauweise erfüllt als Bestandteil vom geprüften Schacht- und Vorwandsystem die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den baulichen Brand-, Schall- und Feuchteschutz und die Statik.*

#### **Brandschutz**

*siehe geprüftes Schacht- und Vorwandkomplettsystem I 30, I 90, F 30 oder F 90*

#### **Schallschutz**

1. *erfüllt den Standard Schallschutz für den fremden schutzbedürftigen Bereich (Diagonal darunter liegender Raum) nach DIN 4109 mit einem Installationsgeräuschpegel von 17 bis 18 dB(A)*
2. *erfüllt die Erhöhten Anforderungen für den fremden schutzbedürftigen Bereich (diagonal darunter liegender Raum) nach DIN 4109, Beiblatt 2 mit einem Installationsgeräuschpegel von 17 bis 18 dB(A) und nach VDI 4100 mit einem Installationsgeräuschpegel mit Betätigungsgeräuschen von 20 bis 23 dB(A)*
3. *erfüllt teilweise die erhöhten Anforderungen im angrenzenden Raum des eigenen schutzbedürftigen Bereiches als Vorwand nach VDI 4100 mit einem Installationsgeräuschpegel mit Betätigungsgeräuschen von 30 dB(A)*

#### **Feuchtigkeitsschutz**

*Das Installationssystem in Trockenbauweise erfüllt die Anforderungen für den Feuchtigkeitsschutz in den Beanspruchungsklassen 0, A01 und A1. Für die Beanspruchungsklasse A1 ist nur die Verwendung einer Kalziumsilikatpaneele zulässig*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## **Statik**

*Das Installationssystem in Trockenbauweise inklusive Systembeplankung und Montageelemente erfüllt die nach VDI 6000 geforderten Werte für aufzunehmende Gewichtsbelastungen für Wand- WC von 400 kg, für Waschbecken und Urinal von 150 kg und für Stütz- und Haltegriffe von 100 kg.*

*Installationssystem besteht aus nicht vormontierten Einzelbauteilen für das Tragsystem, Montageelementen und der Systembeplankung:*

## **Tragsystem**

*Im Wesentlichen bestehend aus verzinkten Stahlprofilbahnen (bis zu 40 x 40 mm), Montagewinkeln, Verbindungsstücken und metallischen Profilverbindern.*

## **Montageelemente**

*Vormontierte Montageelemente zur Aufnahme von Sanitärausstattungsgegenständen. Die Montageelemente sind zur Aufnahme wandhängender Konsollasten bei WC, Bidet, WT und Urinal geeignet. Für den barrierefreien Bereich der Sanitäranlagen gibt es spezielle Montageelemente, die Konsollasten bis zu 100 kg aufnehmen können.*

## **Systembeplankung**

*Bestehend aus 1,8 cm starken einlagigen Gipskartonpaneel für den bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich für geringe und mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung (Beanspruchungsklassen 0 und A01) zur Herstellung einer verfliesungsfähigen Oberfläche nach Qualitätsstufe Q1. Die Systembeplankung ist einlagig mit selbstbohrenden Paneelschrauben vertikal ausgerichtet aufzubringen (einschließlich aller Ausschnitte und Bohrungen für die Sanitärausstattungsgegenstände mit Dichtungs- und Schallschutzelementen). Die Bauwerksanschlüsse sind mit Fugenband für den Schallschutz an gefliesten oder geputzten Oberflächen und Leichtbauwänden auszuführen.*

## **Verarbeitung**

*Die Verarbeitung und Montage ist nach den aktuellsten herstellerspezifischen Vorschriften der technischen Unterlagen*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

*und den Montageanleitungen sowie der Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen. Die Systemgrenzen sind bei der Erstellung zu beachten.*

Angebotenes Fabrikat: **Geberit**

Typ: **GIS**

**2. 2. 10**

## **GIS - Profil**

### **Eventualposition ohne GB**

zum Erstellen des Vorwand-Tragsystems aus verzinktem Stahlblech.

Liefern und montieren.

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 20**

## **Profil**

### **Eventualposition ohne GB**

zum Erstellen des Vorwand-Tragsystems aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 30**

## **GIS - Profilverbinder**

### **Eventualposition ohne GB**

zur Profilverbindung, aus Stahl, verzinkt.

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 40**

## **Profilverbinder**

### **Eventualposition ohne GB**

zur Profilverbindung, aus Stahl, verzinkt.

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 50**

**GIS - Montagewinkel**

**Eventualposition ohne GB**

zum Befestigen des Tragsystems am Baukörper,  
einschließlich Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 60**

**Montagewinkel**

**Eventualposition ohne GB**

zum Befestigen des Tragsystems am Baukörper,  
einschließlich Befestigungsmaterialien.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 70**

**GIS - Verbindungsstück**

**Eventualposition ohne GB**

zur variablen Tiefenaussteifung des Tragsystems.

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 80**

**Verbindungsstück**

**Eventualposition ohne GB**

zur variablen Tiefenaussteifung des Tragsystems.

Fabrikat: .....

Typ: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh.	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 90 GIS - Verbindungslasche**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 100 Verbindungslasche**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 110 GIS - Wandanbindung**

**Eventualposition ohne GB**

zur variablen Aussteifung von Installationswänden für Vorwandtiefen bis 31 cm, mit Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 120 Wandanbindung**

**Eventualposition ohne GB**

zur variablen Aussteifung von Installationswänden für Vorwandtiefen bis 31 cm, mit Befestigungsmaterial.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

## **2. 2. 130 GIS - Bausatz für freistehende I-Wand**

**Eventualposition ohne GB**

zur Eckaussteifung freistehender Installationswände,  
mit Befestigungsmaterial, mit Schwerlastanker.

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 140 Bausatz für freistehende I-Wand**

**Eventualposition ohne GB**

zur Eckaussteifung freistehender Installationswände,  
mit Befestigungsmaterial, mit Schwerlastanker.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 150 GIS - Waschtisch-Set, für Einlocharmatur**

**Eventualposition ohne GB**

für den Einbau in eine teil- oder raumhohe Installationswand.  
Verzinkte Armaturenplatte, bestehend aus:

- 2 universellen Wasseranschlüssen R ½
- schallisolerter Ablaufrohrschelle DN 50
- 2 Gewindestangen M10
- PE-Ablaufanschlussbogen DN 50
- Schutz- und Markierungsstopfen
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 160 Waschtisch-Set, für Einlocharmatur**

**Eventualposition ohne GB**

für den Einbau in eine teil- oder raumhohe Installationswand,  
wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 170 Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur**

### **Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für Standarmaturen wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 180 GIS - Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min.**

### **114 cm**

### **Eventualposition ohne GB**

Wand-WC, min. 114 cm, mit UP-Spülkasten

- verzinkter Tragrahmen
- UP-Spülkasten, schwitzwassergedämmt, Betätigung von vorne, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Technik, Spülmenge groß, 6/7,5 l einstellbar, Spülmenge klein 3/4 l einstellbar
- Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung schallgedämmt

Bestehend aus:

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutz- und Markierungsstopfen
- PE-HD Wand-WC-Bogen DN 90
- PE-HD Übergangsstück DN 110/90
- Anschlussgarnitur DN 90

mit Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 2. 190** **GIS Element für WWC, 125cm, mit Sigma, UP-SPK 12cm, mit HS30 Hygienesp./1 WA**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS30 Hygienespülung

## Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenauflagen 020 cm

## Eigenschaften

- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerhahn für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Schnittstelle Digital I/O
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Buskonverter
- Anschluss an Geberit Bus (GEBUS) über Buskonverter
- Rückstausensor eingebaut
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Serviceöffnung mit integriertem Feuchtigkeitsschutz
- Intervallspülung Einstellbereich 1-7 Tage
- Intervallspülzeit Einstellbereich 10 sec. - 10 min.

## Technische Eigenschaften

- Nettogewicht: 10,208 kg
- Breite: 42,4 cm
- Höhe: 125 cm
- Tiefe: 16,5 cm
- Betriebsspannung: 12 V DC

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Fließdruck: 50-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten: 2-4 l
- Maximale Spülzeit pro Tag und Magnetventil: 10 min
- Maximales Spülvolumen pro Tag und Magnetventil: 40 l
- Minimales Spülintervall: 24 h
- Schutzart: IP45
- Spülleistung pro Magnetventil: 4 l/min
- Anschluss: 1 Wasseranschluss
- Nennspannung / Netzfrequenz: 230 V / 50 Hz

#### zusätzlicher Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit  
Typ: GIS  
Artikel-Nr.: 461.207.00.1

Liefern und montieren

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 2. 200**

**Rohbauset mit Netzteil, für Steuerungen mit elektr.**

**Spülauflösung**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauflösung

Verwendungszwecke

- Zur UP-Montage

#### Technische Eigenschaften

- Nettogewicht: 0,337 kg
- Nennspannung (V): 90-260 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50-60 Hz
- Ausgangsleistung (W): 12W

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

- Ausgangsspannung (V): 12 V DC
- Schutzart: IP45

Zusätzlicher Lieferumfang

- Deckel für UP-Dose
- UP-Dose für Bohrloch D 76 mm
- Rohreinführung
- Netzteil
- Anschlusskabel Länge 1,8 m
- Leerrohr Länge 1,5 m

Fabrikat: Geberit  
Artikelnummer: 115.861.00.6

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 210**

**Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min. 114**

**cm**

**Eventualposition ohne GB**

Wand-WC, min. 114 cm, mit UP-Spülkasten,  
wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 220**

**Element für Wand-WC, 112 cm, mit UP-SPK 12 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN

33:2011-11

- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 230 GIS - Montageelement für Wand-WC, Betätigung oben**

### **Eventualposition ohne GB**

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten

- verzinkter Tragrahmen
- UP-Spülkasten, schwitwassergedämmt, Betätigung von oben, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Technik, Spülmenge groß, 6/9 l einstellbar, Spülmenge klein 3/4 l einstellbar
- Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung schallgedämmt

Bestehend aus:

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutz- und Markierungsstopfen
- PE-HD Wand-WC-Bogen DN 90
- PE-HD Übergangsstück DN 110/90
- Anschlussgarnitur DN 90

mit Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 240 Montageelement für Wand-WC, Betätigung oben**

### **Eventualposition ohne GB**

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten,  
wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 2. 250 GIS - Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min.**

**86 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten

- verzinkter Tragrahmen
- UP-Spülkasten, schwitwassergedämmt, Betätigung von vorne, 2-Mengen oder Spül-Stopp-Technik, Spülmenge groß, 6/9 l einstellbar, Spülmenge klein 3/4 l einstellbar
- Keramikbefestigungen M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung schallgedämmt

Bestehend aus:

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Schutz- und Markierungsstopfen
- PE-HD Wand-WC-Bogen DN 90
- PE-HD Übergangsstück DN 110/90
- Anschlussgarnitur DN 90

mit Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 260 Montageelement für Wand-WC, Betätigung vorne, min. 86 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Wand-WC, min. 86 cm, mit UP-Spülkasten, wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 270 Element für Wand-WC, 82 cm, mit UP-Spülkasten 12 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

33:2011-11  
- Für 2-Mengen-Spülung  
- Breite: 50 cm  
- Höhe: 82 cm  
- Tiefe: 14 cm  
wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 280 GIS - Betätigungsplatte für Zwei-Mengen-Auslösung, Kunststoff**

**Eventualposition ohne GB**

für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne.

Betätigungsplatte aus Kunststoff  
Farbe weiß-alpin

Bestehend aus:

- Drückerstangen
- Distanzbolzen
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 290 Betätigungsplatte für Zwei-Mengen-Auslösung, Kunststoff**

**Eventualposition ohne GB**

für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne,  
wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 300**

## **GIS - Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung**

**Eventualposition ohne GB**

für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne.

Betätigungsplatte aus Zinkdruckguss

Farbe weiß-alpin

Bestehend aus:

- Drückerstangen
- Distanzbolzen
- Unterbrechungshebel
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 310**

## **Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Auslösung**

**Eventualposition ohne GB**

für UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne,  
wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 320**

## **Geberit Duofix Wand-WC-Element: für Stütz- und Haltegriffe**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

Für Trockenbau

Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen

Zum Einbau in raumhohe Installationswände

Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix

Systemwände

Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11

Wand-WCs mit großer Ausladung bis 70 cm

Zum Befestigung von Stütz- und Haltegriffen

Für barrierefreies Bauen geeignet

Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Fußbodenauflagen 0-20 cm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: Geberit  
 Typ: Duofix  
 Artikel-Nr.: 111.375.005

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 330 Wand-WC-Element: für Stütz- und Haltegriffe**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

Für Trockenbau  
 wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 340 GIS - Armaturenplatte Einzel**

**Eventualposition ohne GB**

- universell einsetzbar (auch zwei Armaturenanschlüsse anschließbar)
- verzinkte Armaturenplatte

Bestehend aus:

- universellem Wasseranschluss R 1/2
- Schutz- und Markierungsstopfen
- Schalldämmleinlage
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 350 Armaturenplatte Einzel**

**Eventualposition ohne GB**

wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 360 Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur AP**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau

Eigenschaften

- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

zusätzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig

- 2 Schalldämmunterlagen

- 2 Dämmhülsen

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.770.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 370 Traversenelement für Wandarmatur AP**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau

wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

**2. 2. 380** **GIS - Armaturenplatte 100 mm, verzinkt**  
**Eventualposition ohne GB**  
 für den Anschluss von Elektro-Durchlauferhitzern und  
 Druckspeichern

Bestehend aus:

- 2 universellen Wasseranschlüssen R ½
- Schutz- und Markierungsstopfen
- Schalldämmeinlage
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 390** **Armaturenplatte 100 mm, verzinkt**  
**Eventualposition ohne GB**  
 wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 400** **GIS - Armaturenplatte 153 mm, verzinkt**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Bestehend aus:  

- 2 universellen Wasseranschlüssen R ½
- Schutz- und Markierungsstopfen
- Schalldämmeinlage
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 410** **Armaturenplatte 153 mm, verzinkt**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 420 GIS Element für Urinal, 114 cm-132 cm Universal, für verd.**

**UR-Strg.**

**Eventualposition ohne GB**

**Bestehend aus:**

- Anschlusswinkel R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63 mm
- Schutzkappe
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 430 Duofix Element f. Urinal, 112-130 cm universell, für**

**verdeckte Urinal-Strg.**

**Eventualposition ohne GB**

**Bestehend aus:**

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 440 GIS - Montageplatte**

**Eventualposition ohne GB**

**zum Befestigen von UP-Absperrventilen,  
verzinkt**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

**2. 2. 450**

**Montageplatte**

**Eventualposition ohne GB**

zum befestigen von UP-Absperrventilen, verzinkt.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 460**

**GIS - Montageplatte für Griffe/Haltestangen**

**Eventualposition ohne GB**

zur sicheren Montage von Griff- und Haltesystemen, Wandschränken und Urinalen

- aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 470**

**Montageplatte für Griffe/Haltestangen**

**Eventualposition ohne GB**

zur sicheren Montage von Griff- und Haltesystemen, Wandschränken und Urinalen

- aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 480**

**Geberit Duofix Element für Stütz- und Haltegriffe, 112 cm, barrierefrei**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Breite: 36,5 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 4 cm

zusätzlicher Lieferumfang  
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit  
Typ: Duofix  
Artikel-Nr.: 111.790.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 2. 490

**Element für Stütz- und Haltegriffe, 112 cm, barrierefrei**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 2. 500

**GIS - Waschtisch-Set mit UP-Siphon, BF**

**Eventualposition ohne GB**

zum Einbau im Tragsystem für UP-Siphon, Waschtische mit Standarmatur und mit Überlauf.

Für barrierefreies Bauen.

Im Einzelnen bestehend aus:

- 2 universelle Wasseranschlüsse R ½"
- 2 Gewindestangen M10 für Keramikbefestigung
- 2 Schutz- und Markierungsstopfen
- Abdeckplatte aus Kunststoff
- Anschlussbogen mit Verschraubung Ø 40 mm
- PE Abgangsstutzen Ø 50 mm
- Befestigungsmaterial

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 510**

## **Waschtisch-Set mit UP-Siphon, BF**

### **Eventualposition ohne GB**

Zum Einbau im Tragsystem für UP-Siphon, Waschtische mit Standarmatur und mit Überlauf.

Für barrierefreies Bauen.

Wie vor beschrieben.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 520**

## **Duofix Element für WT, 112 cm., Standarmatur mit UP-Sifon**

### **Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau

### Eigenschaften

- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage +/- 3 cm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

- Breite: 50 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 7,5 cm

### zusätzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: **Geberit**  
 Typ: **Duofix**  
 Artikel-Nr.: **111.480.00.1**

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 530**

**Element für WT, 112 cm., Standarmatur mit UP-Sifon**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau  
 wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 540**

**GIS - Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon**

**Eventualposition ohne GB**

Abdeckplatte für Waschtisch-Set mit UP-Siphon aus Edelstahl.

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 550**

**Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon**

**Eventualposition ohne GB**

Abdeckplatte für Waschtisch-Set mit UP-Siphon aus Edelstahl.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

<b>2. 2. 560</b>	<p><b>Duofix - Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>            Edelstahl            Liefern und montieren</p>	1	<b>STK</b> .....	<b>[Nur EP]</b>	
<b>2. 2. 570</b>	<p><b>Abdeckplatte für WT-Set, mit Siphon</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>            Edelstahl</p> <p>Fabrikat: .....</p> <p>Typ: .....</p> <p>Liefern und montieren</p>	1	<b>STK</b> .....	<b>[Nur EP]</b>	
<b>2. 2. 580</b>	<p><b>GIS - Paneel, 18 mm stark</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>            zur einlagigen Beplankung des Tragsystems.</p> <p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprägniert und baubiologisch unbedenklich</li> <li>- Stärke 18 mm</li> </ul> <p>einschließlich Verschnitt und den zur Befestigung erforderlichen Paneelschrauben und Spachtelmasse zum Handverspachteln der Fugen.</p> <p><b>Die Platten sind fliesenlegerfertig zu verspachteln.</b></p> <p>Liefern und montieren.</p>	1	<b>M2</b> .....	<b>[Nur EP]</b>	
<b>2. 2. 590</b>	<p><b>Paneel, 18 mm stark</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>            zur einlagigen Beplankung des Tragsystems,            wie vor beschrieben.</p> <p>Fabrikat: .....</p> <p>Typ: .....</p>				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Liefern und montieren

**1 M2 .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 600 Montageplatte aus Holz, Universal**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren

**1 M2 .....** **[Nur EP]**

## **2. 2. 610 Duofix Set Systemschiene**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Systemschienen

Verwendungszwecke

- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Montieren an Böden, Decken und Wänden

Eigenschaften

- Formstabil

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 1,133 kg
- Breite: 3000 mm
- Höhe: 34 mm
- Tiefe: 50 mm

zusätzlicher Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.979.00.1

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 620**

**Duofix Ständer für Trockenbauwand raumhoch**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Ständer für Trockenbauwand, raumhoch

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen

Eigenschaften

- Höhenverstellbar
- Anbindung der Geberit Duofix Montageelemente mit Befestigungswinkel
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 6,731 kg

zusätzlicher Lieferumfang

- Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.827.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 630**

**Duofix Paneel 200 x 60 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Paneel

Verwendungszwecke

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Zum horizontalen Beplanken

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Gipskarton
- Nettogewicht: 18,699 kg
- Breite: 2000 mm
- Höhe: 600 mm
- Tiefe: 18 mm
- Druckfestigkeit: 3,5 N/mm<sup>2</sup>

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.808.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 640**

**Duofix Systemwinkel**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Systemwinkel

Verwendungszwecke

- Zum horizontalen Einbau von Geberit Duofix Systemschienen zwischen Duofix Ständern raumhoch
- Zum Erstellen von Öffnungen in Geberit Duofix Systemwänden für Türen und Spiegelschränke

Eigenschaften

- In Geberit Duofix Systemschiene einschiebbar

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 0,192 kg

zusätzlicher Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.846.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

**2. 2. 650**

**Duofix Set Paneelstreifen verleimt (2 Stück)**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Set Paneelstreifen verleimt

Verwendungszwecke

- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Zum Einbau bei Deckenabsenkungen von 525 mm
- Zum Einbau bei Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Imprägniert
- Nicht brennbar
- Baubiologisch unbedenklich
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Mit Befestigungsmaterial

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: Gipskarton
- Nettogewicht: 11,500 kg
- Breite: 3000 mm
- Höhe: 50 mm
- Tiefe: 50 mm

zusätzlicher Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.288.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 2. 660**

**Duofix Halter für Leitungsbefestigung**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Halter für Leitungsbefestigung

Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Rohrschellen und Leitungen an Geberit Duofix Ständern

Eigenschaften

- Verzinkt

Technische Eigenschaften

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 0,180 kg

zusätzlicher Lieferumfang  
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit  
Typ: Duofix  
Artikel-Nr.: 111.891.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 670**

**Duofix System Inneneckwinkel**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Inneneckwinkel

Technische Eigenschaften  
- Nettogewicht: 0,540 kg

zusätzlicher Lieferumfang  
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit  
Typ: Duofix  
Artikel-Nr.: 111.841.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 680**

**Duofix Element f. Urinal, 112-130 cm universell, für verdeckte Urinal-Strg.**

**Eventualposition ohne GB**

Geberit Duofix Element für Urinal,  
112130 cm, universell, für verdeckte  
Urinalsteuerung

Verwendungszwecke  
- Für Metall- und Holzständerwände  
- Für Geberit Duofix Systemwände

Eigenschaften  
- Mit Auszugsblech für seitliche  
Befestigung über

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern  
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker  
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112130 cm  
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar  
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämt

Technische Eigenschaften  
- Werkstoff: Stahl  
- Nettogewicht: 13,100 kg  
- Höhenverstellbar: Ja  
- Breite: 500 mm  
- Tiefe: 75 mm

zusätzlicher Lieferumfang  
- Wasseranschluss R 1/2"  
- Bauschutz mit Deckel  
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63 mm  
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Fabrikat: Geberit  
Typ: Duofix  
Artikel-Nr.: 111.689.00.2

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 2. 690**

**Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau  
- Für Standarmaturen

Eigenschaften

- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm  
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

und schallgedämmt

- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

- Breite: 50 cm

- Höhe: 112 cm

- Tiefe: 7,5 cm

zusätzlicher Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig

- 2 Schalldämmunterlagen

- 2 Dämmhülsen

- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm

- Dichtung D 44 / 32 mm

- 2 Gewindestangen M10

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Duofix

Artikel-Nr.: 111.430.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 2. 700**

**Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-SPK 12**

**cm**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau

- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN

33:2011-11

- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

- Breite: 50 cm

- Höhe: 112 cm

- Tiefe: 12 cm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem

Eckventil und Handrad

- Bauschutz für Serviceöffnung

- 2 Schutzstopfen

- Anschlussset für WC, D 90 mm

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm

- 2 Gewindestangen M12

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: **Geberit**

Typ: **Duofix**

Artikel-Nr.: **111.300.00.5**

Liefern und montieren

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

## 2. 2. 710

**Geberit Duofix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP**

**-Spülkasten 12 cm**

**Eventualposition ohne GB**

**Verwendungszwecke**

- Für Trockenbau

- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11

- Für 2-Mengen-Spülung

- Breite: **50 cm**

- Höhe: **82 cm**

- Tiefe: **14 cm**

- Fließdruck: **10-1000 kPa**

- Große Spülmenge Einstellbereich: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l

- Kleine Spülmenge Einstellbereich: 2-4 l

zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Installationssysteme und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit  
Typ: Duofix  
Artikel-Nr.: 111.003.00.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 2. 720

### **Spülkasten mit 2-Mengen-Steuerung**

**Eventualposition ohne GB**

Spülkasten tiefhängend

für Aufputz-Montage, mit seitlich verschraubtem Deckel

- Schwitzwasser-gedämmt
- Wassersparende 2-Mengen-Steuerung für Teil- oder Vollspülung, Tasten rechts im Deckel integriert
- Spülmenge groß: von 6 auf 9 l umstellbar
- Spülmenge kleind: 3 l, verstellbar
- 3 am Gehäuse fixierte Wasseranschlussmöglichkeiten
- geräuscharm
- Leitungskanal für Wasseranschluss von unten
- Farbe: weiß-alpin

Bestehend aus:

- Füllventil
- Eckventil R ½
- Spülbogen 23 x 23 cm
- Spülrohrinnenverbinder
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 2. 730**

## **Spülkasten mit Spül-Stopp-Taste**

### **Eventualposition ohne GB**

Spülkasten tiefhängend

für Aufputz-Montage, mit seitlich verschraubtem Deckel

- Schwitzwasser-gedämmt
- Wassersparende Spül- und Stopp-Taste rechts im Deckel integriert
- Spülmenge von 6 auf 9 l umstellbar
- 3 am Gehäuse fixierte Wasseranschlussmöglichkeiten
- geräuscharm
- Leitungskanal für Wasseranschluss von unten
- Farbe: weiß-alpin

Bestehend aus:

- Füllventil
- Eckventil R 1/2
- Spülbogen 23 x 23 cm
- Spülrohrinnenverbinder
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## **2. 3 Schmutzwasserleitungen und Zubehör**

### Pos. 2.3.10 bis 2.3.410

*Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstücke DIN 19522 / PA-I 1650 mit RAL-Gütezeichen, SML Super Metallit System.*

*Rohre innen mit einer Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung versehen, Formstücke innen und außen mit rotbrauner Farbe beschichtet.*

*Verlegung: gemäß DIN EN 12056 und DIN 1986-100*

*Verbindung: mit CV-Verbindungen / bei Brandabschnitten mit Rapid-S-Verbindungen*

*Befestigung: mit Rohrschellen mit Profilgummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109, gemäß Herstellerangaben*

### **2. 3. 10 SML-Rohr DN 150**

**Eventualposition ohne GB**  
einschließlich Zuschnitt  
Liefern und montieren.

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

### **2. 3. 20 SML-Rohr DN 125**

**Eventualposition ohne GB**  
einschließlich Zuschnitt  
Liefern und montieren.

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

### **2. 3. 30 SML-Rohr DN 100**

**Eventualposition ohne GB**  
einschließlich Zuschnitt  
Liefern und montieren.

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 3. 40</b>	<b>SML-Rohr DN 80</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 50</b>	<b>SML-Rohr DN 50</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 60</b>	<b>SML-Reinigungsrohr DN 150</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 70</b>	<b>SML-Reinigungsrohr DN 125</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 80</b>	<b>SML-Reinigungsrohr DN 100</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 90</b>	<b>SML-Reinigungsrohr DN 80</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung, mit rechteckiger Öffnung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 3. 100</b>	<b>SML-Übergangsrohr DN 150 x 125</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 110</b>	<b>SML-Übergangsrohr DN 125 x 100</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 120</b>	<b>SML-Übergangsrohr DN 100 x 80</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 130</b>	<b>SML-Übergangsrohr DN 100 x 50</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 140</b>	<b>SML-Übergangsrohr DN 80 x 50</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 150</b>	<b>SML-Bogen DN 150</b> Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 160</b>	<b>SML-Bogen DN 125</b> Eventualposition ohne GB in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
<b>2. 3. 170</b>	<b>SML-Bogen DN 100</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.		1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 180</b>	<b>SML-Bogen DN 80</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.		1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 190</b>	<b>SML-Bogen DN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.		1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 200</b>	<b>SML-Abzweig DN 150</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°) Liefern und montieren.		1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 210</b>	<b>SML-Abzweig DN 125</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°) Liefern und montieren.		1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 220</b>	<b>SML-Abzweig DN 100</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°) Liefern und montieren.		1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 3. 230</b>	<b>SML-Abzweig DN 80</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°) Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 240</b>	<b>SML-Abzweig DN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (88,5°, 70°, 45°) Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 250</b>	<b>SML Fallrohrstütze DN 150</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> mit Auflagerung aus Grauguss, mit einvulkanisiertem Gummi. Einschließlich der dazugehörigen Konsolen und sämtlichen erforderlichen Befestigungsmaterialien. Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 260</b>	<b>SML Fallrohrstütze DN 125</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wie vor Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 270</b>	<b>SML Fallrohrstütze DN 100</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wie vor Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 280</b>	<b>SML Fallrohrstütze DN 80</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wie vor Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

<b>2. 3. 290</b>	<b>CV-Verbindungen DN 150</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41, Verschlussteile und Schrauben verzinkt, Dichtmanschetten aus EPDM Liefern und montieren.	<b>1</b>	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 3. 300</b>	<b>CV-Verbindungen DN 125</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41, Verschlussteile und Schrauben verzinkt, Dichtmanschetten aus EPDM Liefern und montieren.	<b>1</b>	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 3. 310</b>	<b>CV-Verbindungen DN 100</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41, Verschlussteile und Schrauben verzinkt, Dichtmanschetten aus EPDM Liefern und montieren.	<b>1</b>	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 3. 320</b>	<b>CV-Verbindungen DN 80</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41, Verschlussteile und Schrauben verzinkt, Dichtmanschetten aus EPDM Liefern und montieren.	<b>1</b>	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 3. 330</b>	<b>CV-Verbindungen DN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Spannhülsen aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41, Verschlussteile und Schrauben verzinkt,				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Dichtmanschetten aus EPDM  
Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 340 Rapid-S-Verbindung DN 150**

**Eventualposition ohne GB**

Profilschelle aus stabilisiertem Chromstahl,  
Werkstoff Nr. 1.4510/11 nach DIN 17440/41,  
Verschlussteil mit nur einer Schrauben.  
Schraube, Scheibe und Vierkantmutter verzinkt.  
Komplett mit Dichtmanschette aus EPDM.  
Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 350 Rapid-S-Verbindung DN 125**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben  
Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 360 Rapid-S-Verbindung DN 100**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben  
Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 370 Rapid-S-Verbindung DN 80**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben  
Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 380 Rapid-S-Verbindung DN 50**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben  
Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 3. 390 Konfix-Verbindungen DN 100

### Eventualposition ohne GB

aus EPDM, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen, einschl. Schneckengewindeschelle aus Chrom-stahl, Werkstoff Nr. 1.4016  
Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 3. 400 Konfix-Verbindungen DN 80

### Eventualposition ohne GB

aus EPDM, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen, einschl. Schneckengewindeschelle aus Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4016  
Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 3. 410 Konfix-Verbindungen DN 50

### Eventualposition ohne GB

aus EPDM, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen, einschl. Schneckengewindeschelle aus Chromstahl, Werkstoff Nr. 1.4016  
Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

## Pos. 2.3.420 bis 2.3.830

**Schalloptimiertes, mineralstoffverstärktes Abwasserstecksystem aus PP.**

*Abwasserstecksystem für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in Verbindung mit DIN 1986 - 100.*

**Schalloptimierte, mineralstoffverstärkte PP Rohre und Formstücke sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen "BD" - Building / Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und zugelassen. (Zulassung Nr. Z-42. 1-432)**

**Schalloptimierte, mineralstoffverstärkte PP Rohre mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehend aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr mit geringer Längenausdehnung.**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**Schalloptimierte**, mineralstoffverstärkte PP Formstücke mit angeformten Muffen und werkseitig vormontierter Lippen-dichtung aus EPDM bestehend aus PP, mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einstekttiefenkontrolle sowie Markierung für einfache Montageausrichtung.

Mit einem Installationsschallpegel LIN = 24 dB(A) im schutzbedürftigen Raum (diagonal darunter) nach DIN 4109 bei folgenden Einbaubedingungen:

- Vorwandinstallation
- vor massiver Trennwand mit 180 kg/m<sup>2</sup>
- mit handelsüblicher Rohrschelle
- WC-Spülung (2,0 l/s)

Die Verbindung erfolgt durch die angeformten Muffen oder mit Doppelmuffen.

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN EN 12056 und DIN 1986-100.

Befestigung mit Rohrschellen mit Profilgummieinlage zum Schallschutz nach DIN 4109, gemäß Herstellerangaben.

Rohrschellen sind separat im LV ausgeschrieben.

Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die Verarbeitung und Verlegung ist nach den herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen.

Passstücke und Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Angebotenes Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und fachgerecht montieren.

## Bemerkung zu PP-Rohrverlegung:

Bei Rohrverlegelängen bis zu 1,00 m werden die Rohrlängen als Einzelpreis abgerechnet.

Bei Rohrverlegelängen über 1,00 m werden die Rohrlängen im

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

*Meterpreis (lt. Rohrposition) abgerechnet.*

<b>2. 3. 420</b>	<b>PP-Rohr DN 125</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 430</b>	<b>PP-Rohr DN 110</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 440</b>	<b>PP-Rohr DN 90</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 450</b>	<b>PP-Rohr DN 75</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 460</b>	<b>PP-Rohr DN 50</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 470</b>	<b>PP-Rohr DN 40</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Zuschnitt Liefern und montieren.	1	LFM .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 480	<b>PP-Reinigungsöffnung DN 125</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
2. 3. 490	<b>PP-Reinigungsöffnung DN 110</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 3. 500	<b>PP-Reinigungsöffnung DN 90</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 3. 510	<b>PP-Reinigungsöffnung DN 75</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 3. 520	<b>PP-Reinigungsöffnung DN 50</b> Eventualposition ohne GB zum Einbau in die Fallleitung Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 3. 530	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 125 x 110</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 540	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 110 x 90</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 3. 550	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 110 x 75</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 3. 560	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 110 x 50</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 3. 570	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 90 x 75</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 3. 580	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 90 x 50</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 3. 590	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 75 x 50</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 3. 600	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 75 x 40</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

<b>2. 3. 610</b>	<b>PP-Reduktion exzentrisch DN 50 x 40</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 620</b>	<b>PP-Bogen DN 125</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 630</b>	<b>PP-Bogen DN 110</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 640</b>	<b>PP-Bogen DN 90</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 650</b>	<b>PP-Bogen DN 75</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 660</b>	<b>PP-Bogen DN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

<b>2. 3. 670</b>	<b>PP-Bogen DN 40</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 67,5°, 45°, 30°, 15°) Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 680</b>	<b>PP-Abzweig DN 125</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 690</b>	<b>PP-Abzweig DN 110</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 700</b>	<b>PP-Abzweig DN 90</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 710</b>	<b>PP-Abzweig DN 75</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3. 720</b>	<b>PP-Abzweig DN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> in allen Winkelgraden (87,5°, 45°) auch reduziert	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 730** **PP-Abzweig DN 40**  
**Eventalposition ohne GB**  
**in allen Winkelgraden (87,5°, 45°)**  
**auch reduziert**  
**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 740** **PP-Doppelabzweig DN 110**  
**Eventalposition ohne GB**  
**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 750** **PP-Doppelabzweig DN 90**  
**Eventalposition ohne GB**  
**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 760** **PP-Eckabzweig DN 110**  
**Eventalposition ohne GB**  
**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 770** **PP-Eckabzweig DN 90**  
**Eventalposition ohne GB**  
**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 780** **PP-Doppelsteckmuffe DN 125**  
**Eventalposition ohne GB**  
**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3. 790 PP-Doppelsteckmuffe DN 110**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 800 PP-Doppelsteckmuffe DN 90**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 810 PP-Doppelsteckmuffe DN 75**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 820 PP-Doppelsteckmuffe DN 50**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 830 PP-Doppelsteckmuffe DN 40**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 840 PE Doppelanschlussbogen 90Gr gekröpft, d110/90**

**Eventualposition ohne GB**

**Geberit PE Doppelanschlussbogen 90° gekröpft, für Wand-WC**

## Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC
- Für horizontale Montage
- Zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

## Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## Technische Eigenschaften

- Farbe: schwarz
- Werkstoff: PE-HD
- Nettogewicht: 0,841 kg
- Höhe: 10 cm
- Länge: 34 cm
- Ausladung: 27,5 cm
- Winkel: 90 °
- Außendurchmesser: 110 mm
- DN / Nennweite: 100 / 90 / 90
- maximale Kürzung: 12 cm

## zusätzlicher Lieferumfang

- 2 Schutzdeckel

Fabrikat: Geberit

Typ: PE

Artikel-Nr.: 367.485.16.1

Liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 3. 850**

### **Rohrschott R 90 für Rohr DN 125**

#### **Eventualposition ohne GB**

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: **GEBERIT**

Typ: **Rohrschott 90 plus**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 3. 860 Rohrschott R 90 für Rohr DN 125, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 3. 870 Rohrschott R 90 für Rohr DN 100**

**Eventualposition ohne GB**

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: **GEBERIT**

Typ: **Rohrschott 90 plus**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 880**

**Rohrschott R 90 für Rohr DN 100, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 890**

**Rohrschott R 90 für Rohr DN 90**

**Eventualposition ohne GB**

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: **GEBERIT**

Typ: **Rohrschott 90 plus**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 3. 900 Rohrschott R 90 für Rohr DN 90, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 3. 910 Rohrschott R 90 für Rohr DN 70**

**Eventualposition ohne GB**

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

- Kennzeichnungsschild

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Körperschalldämmung
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: **GEBERIT**

Typ: **Rohrschott 90 plus**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 3. 920 Rohrschott R 90 für Rohr DN 70, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 3. 930 Rohrschott R 90 für Rohr DN 50**

**Eventualposition ohne GB**

Rohrschott R 90 für Entwässerungssysteme PP und PE-HD:

- zum Schutz vor Ausbreitung von Rauch und Feuer
- für Rohrdurchführungen in Wand und Decke
- geeignet zum nachträglichen Einbau unter F 90 Decken oder an F 90 Wänden
- geeignet zum Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum schrägen Einbau in F 90 Wände oder Decken (teilweise oder ganz eingemörtelt)
- geeignet zum Einbau mit Nullabstand zu anderen geprüften Leitungssystemen mit Nullabstand

Eigenschaften:

- Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung R 90 nach DIN 4102-11
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Hergestellt aus Edelstahl und intumeszierender Masse

Lieferumfang:

- Kennzeichnungsschild
- Körperschalldämmung

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: **GEBERIT**

Typ: **Rohrschott 90 plus**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 940**

**Rohrschott R 90 für Rohr DN 50, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 950**

**Belüftungsventil DN 90**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendung als Rohrbelüfter

- zur Belüftung von Abwasserleitungen
- zum Einbau in Schwerkraft-Entwässerungsanlagen

Eigenschaften:

- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380

Lieferungsumfang:

- Anschlussmanschette

Fabrikat: **GEBERIT**

Typ: **Bon Air**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

**2. 3. 960**

**Belüftungsventil DN 90, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 970**

**Belüftungsventil DN 70**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendung als Rohrbelüfter

- zur Belüftung von Abwasserleitungen
- zum Einbau in Schwerkraft-Entwässerungsanlagen

Eigenschaften:

- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380

Lieferungsumfang:

- Anschlussmanschette

Fabrikat: **GEBERIT**

Typ: **Bon Air**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3. 980**

**Belüftungsventil DN 70, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 3. 990**

**Belüftungsventil DN 50**

**Eventualposition ohne GB**

Verwendung als Rohrbelüfter

- zur Belüftung von Abwasserleitungen

Eigenschaften:

- Rohrbelüfter Typ A I nach DIN EN 12380

Lieferumfang:

- Adapter
- Manschette
- Frostschutz

Fabrikat: GEBERIT

Typ: Bon Air

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3.1000**

**Belüftungsventil DN 50, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3.1010**

**Rohrschellen DN 150**

**Eventualposition ohne GB**

aus verzinktem Stahlblech, mit Gummieinlagen zum Schallschutz nach DIN 4109 (min. 8 mm) und Gewindeanschluss M10/M8, einschl. Stockschraube bzw. Gewindestab und für die Wand bzw. Decke zugelassene Dübel

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

<b>2. 3.1020</b>	<b>Rohrschellen DN 125</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3.1030</b>	<b>Rohrschellen DN 100</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3.1040</b>	<b>Rohrschellen DN 90</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3.1050</b>	<b>Rohrschellen DN 70</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3.1060</b>	<b>Rohrschellen DN 50</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 3.1070</b>	<b>SW-Anschluss DN 150</b> Eventualposition ohne GB an bauseits vorhandene Schmutzwasserleitung herstellen, einschließlich aller erforderlichen Dichtungs- und Verbindungs- Sonderformstücken  Arbeiten fachgerecht ausführen Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 3.1080</b>	<b>SW-Anschluss DN 125</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3.1090</b>	<b>SW-Anschluss DN 100</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3.1100</b>	<b>SW-Anschluss DN 70</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3.1110</b>	<b>SW-Anschluss DN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor beschrieben Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 3.1120</b>	<b>Bodenablauf DN 50 nach DIN EN 1253</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre mit höhenverstellbarem Aufsatz, Rost aus Edelstahl 150 x 150 mm, Glockengeruchsverschluss, Bauschutzdeckel. Aus hochschlagfestem Polypropylen.  Fabrikat: .....	1	STK .....	[Nur EP]
	Typ: .....			
	komplett liefern und montieren	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schmutzwasserleitungen und Z	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3.1130**

**Brandschutzelement**

**Eventualposition ohne GB**

Passend zu Bodenablauf DN 50

Metallkörper mit Einschubelement, Quellstoffeinlage, Haltebügeln, Schalungshilfe, Schallschutzmanschette, Bauschutzdeckel, Rohrmuffe mit Anschluss an Kunststoffrohr DN 50.

Fabrikat: .....

Typ: .....

komplett liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 3.1140**

**Dünnbett Bodenablauf DN 50**

**Eventualposition ohne GB**

Ablauf waagerecht

Komplettablauf im Einzelnen bestehend aus:

- Bodenablaufgehäuse 42 S
- KerdiDrain Aufstockelement S10
- Aufsatz VN 10

Fabrikat: .....

Typ: .....

komplett liefern und montieren

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

## 2. 4

### Armaturen, Pumpen und Zubehör

*Die im Folgenden anzugebenden Preise beinhalten die Material- und Einbaukosten für das Absperrventil, einschließlich Schraubenmaterial und Dichtungen.*

*Flanschenabsperrventile für TKW und TWW mit DVGW-Zulassung.*

Pos. 2.4.10 bis Pos. 2.4.40

*Ausführung in Kurzbaulänge*

Pos. 2.4.50 bis Pos. 2.4.80

*Ausführung in Normallänge*

## 2. 4. 10

### Absperrventil DN 50, PN 16

**Eventualposition ohne GB**

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil, einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN 558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter innenliegen-der Hubbegrenzung, mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und außen, mit DIN-DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80° C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik, nichtdrehende Spindel aus 1.4021 mit geschütztem außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drossel-kegel voll EPDM- ummantelt als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung, nichtsteigendes Handrad, konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druck-geräterichtlinie 97/23 EG

Druckstufe: PN 16

Nennweite: DN 50

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

1 STK .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 4. 20**

## **Absperrventil DN 65, PN 16**

### **Eventualposition ohne GB**

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil,  
einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN  
558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige  
oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter  
innenliegen-der Hubbegrenzung, mit elektrostatischer  
Kunststoffbeschich-tung (EKB) innen und außen, mit DIN-  
DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80°  
C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik,  
nichtdrehende Spin-del aus 1.4021 mit geschütztem  
außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-  
Profilring, Kompakt-Drossel-kegel voll EPDM- ummantelt als  
weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung,  
nichtsteigendes Handrad, konstruiert, ge-fertigt, geprüft und  
gekennzeichnet nach Europäischer Druck-geräterichtlinie  
97/23 EG

Druckstufe: PN 16

Nennweite: DN 65

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 4. 30**

## **Absperrventil DN 80, PN 16**

### **Eventualposition ohne GB**

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil,  
einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN  
558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige  
oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter  
innenliegen-der Hubbegrenzung, mit elektrostatischer  
Kunststoffbeschich-tung (EKB) innen und außen, mit DIN-  
DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80°  
C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik,  
nichtdrehende Spin-del aus 1.4021 mit geschütztem  
außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-  
Profilring, Kompakt-Drossel-kegel voll EPDM- ummantelt als  
weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung,  
nichtsteigendes Handrad, konstruiert, ge-fertigt, geprüft und  
gekennzeichnet nach Europäischer Druck-geräterichtlinie  
97/23 EG

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

Druckstufe: PN 16  
Nennweite: DN 80

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 40**

## **Absperrventil DN 100, PN 16**

**Eventualposition ohne GB**

weichdichtendes Flanschen-Absperrventil,  
einteiliges Gehäuse aus EN-GJL-250, Kurzbaulänge EN  
558-1/14, mit Handrad, Drosselkegel, Stellungsanzeige  
oberhalb des Handrades, Feststellvorrichtung, geschützter  
innenliegen-der Hubbegrenzung, mit elektrostatischer  
Kunststoffbeschich-tung (EKB) innen und außen, mit DIN-  
DVGW-Registrierung für Trinkwasser, wartungsfrei, -10 bis 80°  
C (kurzzeitig 90°C), Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik,  
nichtdrehende Spin-del aus 1.4021 mit geschütztem  
außenliegendem Gewinde, Spindelabdichtung mit EPDM-  
Profilring, Kompakt-Drossel-kegel voll EPDM- ummantelt als  
weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung,  
nichtsteigendes Handrad, konstruiert, ge-fertigt, geprüft und  
gekennzeichnet nach Europäischer Druck-geräterichtlinie  
97/23 EG

Druckstufe: PN 16  
Nennweite: DN 100

Fabrikat: .....

Typ: .....

Komplett liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 50**

## **Absperrventil DN 50, PN 16**

**Eventualposition ohne GB**

Membranventil,  
mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser,

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygienisch unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft, gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trinkwasser bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend, Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekennzeichnet nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und DVGW-registriert nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16  
Nennweite: DN 50

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 4. 60

### **Absperrventil DN 65, PN 16**

**Eventualposition ohne GB**

Membranventil,  
mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser,  
Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus  
EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung  
PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus  
EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygienisch  
unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft,  
gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trinkwasser  
bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend,  
Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekennzeichnet  
nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und DVGW-registriert  
nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16  
Nennweite: DN 65

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 4. 70**

## **Absperrventil DN 80, PN 16**

**Eventualposition ohne GB**

Membranventil,

mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser, Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygienisch unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft, gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trinkwasser bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend, Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekennzeichnet nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und DVGW-registriert nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16

Nennweite: DN 80

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 4. 80**

## **Absperrventil DN 100, PN 16**

**Eventualposition ohne GB**

Membranventil,

mit Flanschanschluß und DVGW-Zulassung für Trinkwasser, Flansche DIN 2501 Teil 1, PN 16, Gehäuse und Haube aus EN GJL-250 (früher GG 25), Gehäuse mit Innenbeschichtung PA (Rilsan) entsprechend KTW-Empfehlungen, Membrane aus EPDM/W270 entsprechend KTW-Empfehlungen und hygienisch unbedenklich nach DVGW-Arbeitsblatt W270 geprüft, gekammert, spiralgestützt, wartungsfrei, asbestfrei, für Trinkwasser bis max. 90°C, in Durchgangsform, Spindel steigend, Öffnungsanzeiger mit integriertem Spindelschutz, gekennzeichnet nach EN 19 DVGW-geprüft nach DIN 3546 und DVGW-registriert nach Arbeitsblatt W 900

Druckstufe: PN 16

Nennweite: DN 100

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 90**

## **Absperr-Kugelhahn R 1/2"**

**Eventualposition ohne GB**

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1/2", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 100**

## **Absperr-Kugelhahn R 3/4"**

**Eventualposition ohne GB**

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 3/4", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 110**

## **Absperr-Kugelhahn R 1"**

**Eventualposition ohne GB**

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

**2. 4. 120**

## **Absperr-Kugelhahn R 1 1/4"**

### **Eventualposition ohne GB**

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1 1/4", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 130**

## **Absperr-Kugelhahn R 1 1/2"**

### **Eventualposition ohne GB**

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 1 1/2", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 140**

## **Absperr-Kugelhang R 2"**

### **Eventualposition ohne GB**

Ausführung Rotguss/Messing, vernickelt, Anschluss beidseitig mit Innengewinde R 2", mit DVGW-Zulassung für Trinkwasser.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4. 150**

## **Thermostatisches Zirkulationsventil DN 15**

### **Eventualposition ohne GB**

Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde  $\frac{1}{2}$ "

Fabrikat: DANFOSS  
Typ: MTCV-A

Dimension: DN 15

Fabrikat verbindlich !

komplett liefern, montieren und einstellen

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 160**

## **Thermostatisches Zirkulationsventil DN 20**

### **Eventualposition ohne GB**

Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde  $\frac{3}{4}$ "

Fabrikat: DANFOSS  
Typ: MTCV-A

Dimension: DN 20

Fabrikat verbindlich !

komplett liefern, montieren und einstellen

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 170**

## **Thermostatisches Zirkulationsventil DN 15**

### **Eventualposition ohne GB**

Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde  $\frac{1}{2}$ ".

**Inkl. Modul für thermische Desinfektion nach DVGW für Zirkulationsventil und Therometer.**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: **DANFOSS**  
Typ: **MTCV-B**

Dimension: **DN 15**

Fabrikat verbindlich !

komplett liefern, montieren und einstellen

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 180**

## **Thermostatisches Zirkulationsventil DN 20**

### **Eventualposition ohne GB**

Modulares thermostatisches Zirkulationsventil zum hydraulischen Abgleich der Wasserzirkulationsleitung gemäß W551. Gehäuse aus entzinkungsfreiem Messing mit DVGW-Zulassung. Anschluss Innengewinde  $\frac{3}{4}$ ".

**Inkl. Modul für thermische Desinfektion nach DVGW für Zirkulationsventil und Thermometer.**

Fabrikat: **DANFOSS**  
Typ: **MTCV-B**

Dimension: **DN 20**

Fabrikat verbindlich !

komplett liefern, montieren und einstellen

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 190**

## **Hauswasser-Station R 1"**

### **Eventualposition ohne GB**

Ausführung: mit Gewindetülle, untere/obere Durchlassweite 105/135  $\mu\text{m}$  (Normalausführung)

Bestehend aus:

- Gehäuse mit Manometer ein- und ausgangsseitig
- Rückflussverhinderer
- Prüfventil für Rückflussverhinderer
- Feinfilter in Klarsicht-Filtertasche
- Kugelventil mit Ablaufanschluss
- Federhaube mit Verstellgriff und Einstellskala
- Ventileinsatz einschl. Membrane und Ventilsitz
- Gewinde- oder Löttüllenanschluss

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

- Absperrventil
- Doppelringschlüssel für Federhaube und Filtertasse
- Gehäuse, Absperrventil und Verschraubungen aus Messing
- Einstecrückflussverhinderer aus hochwert. Kunststoff
- Feinfilter aus nichtrostendem Stahl

Fabrikat: **HONEYWELL**  
Typ: **HS10-S**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 200**

**Hauswasser-Station R 1 1/4"**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: **HONEYWELL**  
Typ: **HS10-S**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 210**

**Hauswasser-Station R 1 1/2"**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: **HONEYWELL**  
Typ: **HS10-S**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

## **2. 4. 220 Hauswasser-Station R 2"**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: **HONEYWELL**  
Typ: **HS10-S**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 4. 230 Probenahmeventil DN 6 (G 1/4")**

**Eventualposition ohne GB**

Probenahmeventil bestehend aus Rotguss, totraumfrei, Druckstufe PN 16, abflammbar im Bereich des Auslaufbogens, absperrbar mittels beiliegendem Inbusschlüssel SW 5.

Fabrikat: **KEMPER**  
Baureihe: **Weser**  
Dimension: **DN 6**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 4. 240 Probenahmeventil DN 10 (G 3/8")**

**Eventualposition ohne GB**

Probenahmeventil wie vor beschrieben, jedoch

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

**2. 4. 250**

**Abflammhahn R 1/4" AG**

**Eventualposition ohne GB**

Abflammhahn mit angelötetem Übergangsstück R 3/8" IG x 1/4" AG, mit angelötetem Messing-Röhrchen Ø 10 x 6 / 90 mm.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Dimension: R 1/4" AG

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 260**

**Abflammhahn R 1/2" AG**

**Eventualposition ohne GB**

Abflammhahn mit angelötetem Messing-Röhrchen Ø 10 x 6 / 90 mm.

Fabrikat: .....

Typ: .....

Dimension: R 1/2" AG

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 270**

**Probenahme-Eckventil DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

Kombiarmatur bestehend aus Probenahmeventil zur Entnahme von Trinkwasserproben.

Bestehend aus:

- Eckventil mit Anschlussgewinde
- verchr. Rosette Ø 54 mm
- Edelstahlentnahmerohr mit Überwurfmutter
- Verschlusskappe

Gehäuse Messing DIN EN, Entnahmerohr Edelstahl

Fabrikat: SCHELL

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Typ: **Probenahme-Eckventil**  
 Dimension: **DN 15 G 1/2" AG x DN 10 G 3/8" AG**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 280**

**Probenahmeventil zum Einbau über Eckventil**

**Eventualposition ohne GB**

zur Probenahme von Trinkwasser nach TrinkwV

mit integriertem Rückflussverhinderer Typ EB  
 nach DIN EN 1717

Fabrikat: **KEMPER**  
 Typ: **Figur 18801**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 4. 290**

**Freistrom-Schrägsitzventil DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

Gehäuse und Oberteil Rotguss, mit Edelstahlsitzring,  
 wartungsfreie EPDM-Lippendichtung, DIN/DVGW geprüft,  
 PN 16 bis 100 °C mit Entleerstopfen, beidseitig Muffen-  
 Innengewinde, ohne Entleerung.

Fabrikat: **KEMPER**  
 Baureihe: **Weser, Figur 19002**  
 Dimension: **DN 15, R 1/2"**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

<b>2. 4. 300</b>	<b>Freistrom-Schrägsitzventil DN 20</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 20, R 3/4"	1	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 310</b>	<b>Freistrom-Schrägsitzventil DN 25</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 25, R 1"	1	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 320</b>	<b>Freistrom-Schrägsitzventil DN 32</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 32, R 1 1/4"	1	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 330</b>	<b>Freistrom-Schrägsitzventil DN 40</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 40, R 1 1/2"	1	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 340</b>	<b>Freistrom-Schrägsitzventil DN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Freistrom-Schrägsitzventil wie vor beschrieben, jedoch DN 50, R 2"	1	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 350</b>	<b>Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 15</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Gehäuse und Oberteil Rotguss, mit Edelstahlsitzring, wartungsfreie EPDM-Lippendichtung, DIN/DVGW geprüft, PN 16 bis 100 °C mit Rückflussverhinderer, beidseitig Muffen- Innengewinde, mit Entleerstopfen.	1	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Fabrikat: **KEMPER**  
 Baureihe: **Weser, Figur 19302**  
 Dimension: **DN 15, R 1/2"**

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 4. 360 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 20**

**Eventualposition ohne GB**

Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch  
 DN 20, R 3/4"

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 4. 370 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 25**

**Eventualposition ohne GB**

Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch  
 DN 25, R 1"

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 4. 380 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 32**

**Eventualposition ohne GB**

Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch  
 DN 32, R 1 1/4"

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 4. 390 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 40**

**Eventualposition ohne GB**

Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch  
 DN 40, R 1 1/2"

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 4. 400 Kombi-Freistromventil mit Rückflussverhinderer DN 50**

**Eventualposition ohne GB**

Kombi-Freistromventil wie vor beschrieben, jedoch  
 DN 50, R 2"

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 4. 410

### **Systemtrenner BA, EA2, DN 15**

#### **Eventualposition ohne GB**

Systemtrenner BA, zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschl. Flüssigkeitskategorie 4, für Anlagen nach DIN EN 1717, mit kontrollierter Trennung (Einbauart 2 nach DIN 1988), mit integrierter differenzdruckgesteuerter und wartungsfreundlicher Sicherungspatrone, Rückflussverhinderer und Ablassventil, integriertem eingangsseitigen Schmutzfänger und ausgangsseitigem Rückflussverhinderer, drei Prüfventilen und Ablaufanschluss, komplett aus Rotguss, totraumfrei, schallschutzgeprüft nach ISO 3822, mit SVGW-/DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10.

Beidseitig mit Außengewinde nach DIN 3456, Teil 1, zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, einschl. Hinzulieferung passender Dichtungen und Anschlussverschraubungen.

Dimension: DN 15, R 1/2" (AG 3/4")

Fabrikat: KEMPER

Typ: Wesi Protect Systemtrenner Figur 360

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 4. 420

### **Systemtrenner BA, EA2, DN 20**

#### **Eventualposition ohne GB**

Systemtrenner wie vor beschrieben, jedoch

Dimension: DN 20, R 3/4" (AG 1")

Fabrikat: KEMPER

Typ: Wesi Protect Systemtrenner Figur 360

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 4. 430 **Systemtrenner BA, EA2, DN 25**

### **Eventualposition ohne GB**

Systemtrenner wie vor beschrieben, jedoch

Dimension: DN 25, R 1" (AG 1 1/4")

Fabrikat: KEMPER

Typ: Weser Protect Systemtrenner Figut 360

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK ..... **[Nur EP]**

## 2. 4. 440 **Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 15**

### **Eventualposition ohne GB**

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.

Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).

Armatur Rotguss, mit Absperrung von der Sicherungskar-  
tusche, somit kein Wasseraustritt bei Druckschwankungen,  
mit integriertem Schmutzfänger.

Eingang: R 1/2"

Ausgang: G 3/4", mit Bediengriff

Dimension: DN 15

Fabrikat: KEMPER

Typ: FK 4, 36701015

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

1 STK ..... **[Nur EP]**

## 2. 4. 450 **Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 20**

### **Eventualposition ohne GB**

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.

Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).

Armatur Rotguss, mit Abspernung von der Sicherungskar-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

tusche, somit kein Wasseraustritt bei Druckschwankungen, mit integriertem Schmutzfänger.

Eingang: R 3/4"  
Ausgang: G 1", mit Bediengriff  
Dimension: DN 20

Fabrikat: KEMPER  
Typ: FK 4, 36701020

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## 2. 4. 460

### **Systemtrenner-Auslaufventil BA, DN 25**

#### **Eventualposition ohne GB**

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.

Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).

Armatur Rotguss, mit Absperrung von der Sicherungskar-  
tusche, somit kein Wasseraustritt bei Druckschwankungen,  
mit integriertem Schmutzfänger.

Eingang: R 1"  
Ausgang: G 1 1/4", mit Bediengriff  
Dimension: DN 25

Fabrikat: KEMPER  
Typ: FK 4, 36701025

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4. 470**

**Systemtrenner BA, DN 20**

**Eventualposition ohne GB**

Systemtrenner zur sicheren Einhaltung der Anforderungen aus DIN EN 1717 bis zur Flüssigkeitskategorie 4.

Zur Montage im Neubau und zum Austausch ungeeigneter Zapfventile im Bestand (DVGW W 408; DIN EN 1717).

Systemtrennergehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing verchromt. Anschlussverschraubung aus Messing verchromt.

Systemtrenner nach Dreikammerprinzip.

Einschließlich Ablaufanschlussstück, Reduzierstück R 1" auf R  $\frac{3}{4}$ " und Gardena-Schlauchanschusstück.

Eingang: R  $\frac{3}{4}$ "

Dimension: DN 20

Fabrikat: HONEYWELL

Typ: BA 295 STN-WH

Fabrikat verbindlich !

Liefern und montieren.

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

*Einsatzgebiet TWW (als Zirkulationspumpe)*

*Die im Folgenden anzugebenden Preise beinhalten die Material- und Einbaukosten für die Pumpe, einschließlich passender Verschraubungsteile (je nach Fall mit Innen- bzw. Außen-gewinde) und Dichtungen **mit Wärmedämmeschalen**.*

Fabrikat: GRUNDFOS

Typ: ALPHA 2; Magna, UP, UPS

Fabrikat verbindlich !

Pos. 2.4.510 bis Pos. 2.4.650

**1 STK .....**

**[Nur EP]**

**2. 4. 480**

**Umwälzpumpe ALPHA 2 25 - 40 N**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und montieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Armaturen, Pumpen und Zubeh	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4. 490 Umwälzpumpe ALPHA 2 25 - 60 N**

Eventalposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 4. 500 Umwälzpumpe ALPHA 2 32 - 40 N**

Eventalposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 4. 510 Umwälzpumpe ALPHA 2 32 - 60 N**

Eventalposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 4. 520 Umwälzpumpe Magna 32 - 60 N**

Eventalposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 4. 530 Umwälzpumpe Magna 32 - 100 N**

Eventalposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 4. 540 Umwälzpumpe Comfort UP 15 - 14 B**

Eventalposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

## 2. 5

### Rohrleitungen und Zubehör

*Befestigungsmaterialien, wie Rohrschellen mit Profilgummi-einlagen (keine Clipse), Stockschrauben, Gewindestäbe und zugelassene Dübel sind in den Meterpreis mit einzukalkulieren.*

*Anzahl der Befestigungsmaterialien gemäß Herstellerangaben.*

#### Cu-Rohr

*Fittings, Form- und Sonderformstücke werden, entsprechend dem Aufmaß, gesondert vergütet.*

**Zum Einsatz kommt ein Pressfitting-System mit SC-Contur.**

#### Mehrschichtverbundrohr

*Bei Verbundrohrsystem ist der Einsatz von Fittings vor Installationsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen.*

*Fittings, Form- und Sonderformstücke werden entsprechend Aufmaß gesondert vergütet.*

#### Edelstahl-Pressrohr

*Bei Edelstahl-Pressrohr-System ist der Einsatz von Fittings vor Installationsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen.*

*Fittings, Form- und Sonderformstücke werden entsprechend Aufmaß gesondert vergütet.*

## 2. 5. 10

### **Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 15 x 1**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und montieren.

1 LFM .....

**[Nur EP]**

## 2. 5. 20

### **Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 18 x 1**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und montieren.

1 LFM .....

**[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5. 30</b>	<b>Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 22 x 1</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 40</b>	<b>Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 28 x 1,5</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 50</b>	<b>Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 35 x 1,5</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 60</b>	<b>Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 42 x 1,5</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 70</b>	<b>Cu-Rohr, DVGW, DIN 1786, D = 54 x 2,0</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 80</b>	<b>Wicu-Rohr, DVGW, Ringform, D = 15 x 1</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 90</b>	<b>Wicu-Rohr, DVGW, Ringform, D = 18 x 1</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 100	<b>Bogen, D = 15 mm, II oder IA, 90°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 110	<b>Bogen, D = 18 mm, II oder IA, 90°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 120	<b>Bogen, D = 22 mm, II oder IA, 90°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 130	<b>Bogen, D = 28 mm, II oder IA, 90°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 140	<b>Bogen, D = 35 mm, II oder IA, 90°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 150	<b>Bogen, D = 42 mm, II oder IA, 90°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 160	<b>Bogen, D = 54 mm, II oder IA, 90°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 170	<b>Bogen, D = 15 mm, II oder IA, 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 180	<b>Bogen, D = 18 mm, II oder IA, 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 190	<b>Bogen, D = 22 mm, II oder IA, 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 200	<b>Bogen, D = 28 mm, II oder IA, 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 210	<b>Bogen, D = 35 mm, II oder IA, 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 220	<b>Bogen, D = 42 mm, II oder IA, 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 230	<b>Bogen, D = 54 mm, II oder IA, 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 240	<b>Bogen, R 1/2" x 15, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 250	<b>Bogen, R 1/2" x 18, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 260	<b>Bogen, R 3/4" x 18, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 270	<b>Bogen, R 3/4" x 22, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 280	<b>T-Stück, auch reduziert, D = 15 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 290	<b>T-Stück, auch reduziert, D = 18 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 300	<b>T-Stück, auch reduziert, D = 22 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 310	<b>T-Stück, auch reduziert, D = 28 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 320	<b>T-Stück, auch reduziert, D = 35 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 330	<b>T-Stück, auch reduziert, D = 42 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 340	<b>T-Stück, auch reduziert, D = 54 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 350	<b>Muffe D = 15 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 360	<b>Muffe D = 18 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 370	<b>Muffe D = 22 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5. 380</b>	<b>Muffe D = 35 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 390</b>	<b>Muffe D = 42 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 400</b>	<b>Muffe D = 54 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 410</b>	<b>Reduzierstück D = 18 x 15 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 420</b>	<b>Reduzierstück D = 22 x 18 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 430</b>	<b>Reduzierstück D = 28 x 22 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 440</b>	<b>Reduzierstück D = 35 x 28 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5. 450</b>	<b>Reduzierstück D = 42 x 35 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 460</b>	<b>Reduzierstück D = 54 x 42 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 470</b>	<b>RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1/2" x 15</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 480</b>	<b>RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1/2" x 18</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 490</b>	<b>RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 3/4" x 18</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 500</b>	<b>RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 3/4" x 22</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 510</b>	<b>RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1/2" x 15</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5. 520 RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1" x 28**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 530 RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1" x 35**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 540 RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1 1/4" x 42**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 550 RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 1 1/2" x 54**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 560 RG-Übergangsstück Muffe oder Nippel R = 2" x 54**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

*Fittings und Formteile für die Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2008, mit Indikator bzw. Kontur die bei der Dichtprobe einer unverpresste Verbindung erkennen lässt.*

Angebotenes Fabrikat: .....

Typ: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 570	<b>CU-Pressbogen Gas, D = 15 mm, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 580	<b>CU-Pressbogen Gas, D = 18 mm, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 590	<b>CU-Pressbogen Gas, D = 22 mm, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 600	<b>CU-Pressbogen Gas, D = 28 mm, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 610	<b>CU-Pressbogen Gas, D = 35 mm, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 620	<b>CU-Pressbogen Gas, D = 42 mm, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 630	<b>CU-Pressbogen Gas, D = 54 mm, II oder IA</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 640	<b>CU-Press T-Stück Gas, D = 15 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 650	<b>CU-Press T-Stück Gas, D = 18 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 660	<b>CU-Press T-Stück Gas, D = 22 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 670	<b>CU-Press T-Stück Gas, D = 28 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 680	<b>CU-Press T-Stück Gas, D = 35 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 690	<b>CU-Press T-Stück Gas, D = 42 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 700	<b>CU-Press T-Stück Gas, D = 54 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 710 Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 15 x 1/2", IG oder AG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5. 720 Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 15 x 3/4", IG oder AG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5. 730 Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 18 x 1/2", IG oder AG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5. 740 Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 18 x 3/4", IG oder AG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5. 750 Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 22 x 3/4", IG oder AG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5. 760 Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 22 x 1", IG oder AG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5. 770 Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 28 x 3/4", IG oder AG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 780	<b>Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 28 x 1", IG oder AG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 790	<b>Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 35 x 1", IG oder AG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 800	<b>Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 42 x 1 1/4", IG oder AG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 810	<b>Rg-Press Übergangsstück Gas, D = 54 x 2", IG oder AG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 820	<b>CU-Press Muffe Gas, D = 15 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 830	<b>CU-Press Muffe Gas, D = 18 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 840	<b>CU-Press Muffe Gas, D = 22 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 850	<b>CU-Press Muffe Gas, D = 28 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 860	<b>CU-Press Muffe Gas, D = 35 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 870	<b>CU-Press Muffe Gas, D = 42 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 880	<b>CU-Press Muffe Gas, D = 54 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 890	<b>Rg-Press Wandscheibe Gas, D = 15 x 1/2"</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 900	<b>Rg-Press Wandscheibe Gas, D = 18 x 1/2"</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 910	<b>Rg-Press Wandscheibe Gas, D = 22 x 3/4"</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**Eigenschaft:**  
**Einschub der Pressfittings in das Rohr.**

*Versorgungssystem aus mehrschichtigem Metallverbundrohr in den Abmessungen d 16 - 75 mm mit DVGW Systemprüfzeichen für die Trinkwasserinstallation nach DIN 1988, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534:*

*Ausgabe Mai 2004 mit dem Nachweis der Zwangsläufigkeit in unverpresstem Zustand.*

*Rohre Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die Desinfektion von Trinkwasser lt. §11 Trinkwasserverordnung 2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach §11 der Trinkwasserverordnung 2001*

**Systemkomponenten:**

*Metallverbundrohr d 16 - 75 mm, medienführendes Rohr aus vernetztem Polyethylen, PE-Xb, Tragrohr aus Aluminium, stumpf verschweißt, äußere Schutzschicht aus Polyethylen PE-HD, UV-stabilisiert, längskraftschlüssige Verbindung durch direktes Verpressen der Rohre.*

**Fittings:**  
*PVDF-Fittings bzw. Rotguss-Fittings, (Rg, DIN 50930 T6) bei Fittingen mit Gewindeanschluss.*  
*Der Dichtring aus EPDM erfüllt alle Hygieneanforderungen wie z.B. BGA, KTW-Empfehlung und DVGW W270.*

*Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der einschlägigen Normen, gemäß den anerkannten Regeln der Technik, durchzuführen.*

*Die Dichtheitsprüfung und Spülung erfolgt nach DIN 1988 bzw. ZVSHK Merkblatt.*

*Bei wasserseitigem Anschluss an alle Montageelemente und Installationsbausteine erfolgt dies grundsätzlich durch Fittings. Der Armaturenwasseranschluss ist bei Montageelementen und Installationsbausteinen mit enthalten und wird daher nicht als Einzelposition aufgeführt.*

**Einsatzgebiete:** TKW-, TWW- und Zirkulationsleitungen

**Angebotenes Fabrikat:** .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

*Typ:* .....

*Liefern und fachgerecht montieren.*

**2. 5. 920** **Verbundrohr, D = 16 x 2,25, DN 12**

**Eventalposition ohne GB**

*Liefern und montieren.*

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

**2. 5. 930** **Verbundrohr, D = 20 x 2,50, DN 15**

**Eventalposition ohne GB**

*Liefern und montieren.*

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

**2. 5. 940** **Verbundrohr, D = 26 x 3,00, DN 20**

**Eventalposition ohne GB**

*Liefern und montieren.*

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

**2. 5. 950** **Verbundrohr, D = 32 x 3,00, DN 25**

**Eventalposition ohne GB**

*Liefern und montieren.*

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

**2. 5. 960** **Verbundrohr, D = 40 x 3,50, DN 32**

**Eventalposition ohne GB**

*Liefern und montieren.*

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

**2. 5. 970** **Verbundrohr, D = 50 x 4,00, DN 40**

**Eventalposition ohne GB**

*Liefern und montieren.*

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

<b>2. 5. 980</b>	<b>Verbundrohr, D = 63 x 4,50, DN 50</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM .....	[Nur EP]
<b>2. 5. 990</b>	<b>Verbundrohrwinkel 16 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.1000</b>	<b>Verbundrohrwinkel 20 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.1010</b>	<b>Verbundrohrwinkel 26 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.1020</b>	<b>Verbundrohrwinkel 32 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.1030</b>	<b>Verbundrohrwinkel 40 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.1040</b>	<b>Verbundrohrwinkel 50 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1050	<b>Verbundrohrwinkel 63 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1060	<b>Verbundrohr-T-Stück 16 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1070	<b>Verbundrohr-T-Stück 20 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1080	<b>Verbundrohr-T-Stück 26 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1090	<b>Verbundrohr-T-Stück 32 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1100	<b>Verbundrohr-T-Stück 40 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1110	<b>Verbundrohr-T-Stück 50 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.1120	<b>Verbundrohr-T-Stück 63 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1130	<b>Verbundrohr-Übergang 16 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1140	<b>Verbundrohr-Übergang 20 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1150	<b>Verbundrohr-Übergang 26 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1160	<b>Verbundrohr-Übergang 32 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1170	<b>Verbundrohr-Übergang 40 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1180	<b>Verbundrohr-Übergang 50 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

**2. 5.1190 Verbundrohr-Übergang 63 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1200 Verbundrohr-Kupplung 16 mm**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1210 Verbundrohr-Kupplung 20 mm**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1220 Verbundrohr-Kupplung 26 mm**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1230 Verbundrohr-Kupplung 32 mm**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1240 Verbundrohr-Kupplung 40 mm**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1250 Verbundrohr-Kupplung 50 mm**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.1260	<b>Verbundrohr-Kupplung 63 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1270	<b>Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 16 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1280	<b>Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 20 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1290	<b>Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 26 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1300	<b>Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 32 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1310	<b>Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 40 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.1320	<b>Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 50 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5.1330</b>	<b>Verbundrohr-Adapter auf Edelstahl, 63 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1340</b>	<b>Fix-Kupplung 16 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1350</b>	<b>Fix-Kupplung 20 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1360</b>	<b>Fix-Winkel 16 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1370</b>	<b>Fix-Winkel 20 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1380</b>	<b>Fix-T-Stück 16 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1390</b>	<b>Fix-T-Stück 20 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 5.1400</b>	<b>Fix-T-Stück 26 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	<b>1</b>	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
------------------	--	----------	------------	-------	-----------------

**Eigenschaft:**

**Überschub der Pressfittings über das Rohr.**

*Durchflussoptimiertes PE-Xc Komplettkunststoffrohrsystem mit Pressverbindungstechnik für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, mit DVGW-Systemprüfzeichen.*

*Rohre Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die Desinfektion von Trinkwasser lt. §11 Trinkwasserverordnung 2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach §11 der Trinkwasserverordnung 2001*

*Systemkomponenten:*

*Metallverbundrohr d 16 - 63 mm, aus vernetztem Polyethylen, PE-Xc / AI / PE-Xc*

**Fittings:**

*Form- und Verbindungsstücke aus Rotguss mit PPSU-Stützkörper für eine kunststoffgerechte Verbindung.*

*Mit Kontur zum Nachweis der Zwangsundichtheit in unverpresstem Zustand, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.*

*Verbindung durch Verpressen. UV beständig und lichtundurchlässig.*

*Hygieneunbedenklich (nach den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes).*

*Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der einschlägigen Normen, gemäß den anerkannten Regeln der Technik, durchzuführen.*

*Die Dichtheitsprüfung und Spülung erfolgt nach DIN 1988 bzw. ZVSHK Merkblatt.*

*Bei wasserseitigem Anschluss an alle Montageelemente und Installationsbausteine erfolgt dies grundsätzlich durch Fittings. Der Armaturenwasseranschluss ist bei Montageelementen und Installationsbausteinen mit enthalten und wird daher nicht als Einzelposition aufgeführt.*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	---	--------------	-----------	--	---------------------------------------

*Einsatzgebiete: TKW-, TWW- und Zirkulationsleitungen*

*Angebotenes Fabrikat: .....*

*Typ: .....*

*Liefern und fachgerecht montieren.*

## **2. 5.1410 Verbundrohr, D = 16 x 2,2, DN 12**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

## **2. 5.1420 Verbundrohr, D = 20 x 2,8, DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

## **2. 5.1430 Verbundrohr, D = 25 x 2,7, DN 20**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

## **2. 5.1440 Verbundrohr, D = 32 x 3,2, DN 25**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

## **2. 5.1450 Verbundrohr, D = 40 x 3,5, DN 32**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5.1460 Verbundrohr, D = 50 x 4,0, DN 40**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 5.1470 Verbundrohr, D = 63 x 4,5, DN 50**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 5.1480 Verbundrohr-Bogen 16 mm, 90° oder 45° (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1490 Verbundrohr-Bogen 20 mm, 90° oder 45° (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1500 Verbundrohr-Bogen 25 mm, 90° oder 45° (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1510 Verbundrohr-Bogen 32 mm, 90° oder 45° (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1520 Verbundrohr-Bogen 40 mm, 90° oder 45° (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.1530	<b>Verbundrohr-Bogen 50 mm, 90° oder 45° (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 5.1540	<b>Verbundrohr-Bogen 63 mm, 90° oder 45° (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 5.1550	<b>Verbundrohr T-Stück, 16 mm, auch reduziert (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 5.1560	<b>Verbundrohr T-Stück, 20 mm, auch reduziert (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 5.1570	<b>Verbundrohr T-Stück, 25 mm, auch reduziert (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 5.1580	<b>Verbundrohr T-Stück, 32 mm, auch reduziert (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 5.1590	<b>Verbundrohr T-Stück, 40 mm, auch reduziert (Rotguss)</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5.1600 Verbundrohr T-Stück, 50 mm, auch reduziert (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1610 Verbundrohr T-Stück, 63 mm, auch reduziert (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1620 Verbundrohr-Kupplung 16 mm (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1630 Verbundrohr-Kupplung 20 mm (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1640 Verbundrohr-Kupplung 25 mm (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1650 Verbundrohr-Kupplung 32 mm (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1660 Verbundrohr-Kupplung 40 mm (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5.1670 Verbundrohr-Kupplung 50 mm (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1680 Verbundrohr-Kupplung 63 mm (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1690 Verbundrohr-Übergang 16 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1700 Verbundrohr-Übergang 20 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1710 Verbundrohr-Übergang 25 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1720 Verbundrohr-Übergang 32 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.1730 Verbundrohr-Übergang 40 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> in EURO	<b>Gesamtbetrag</b> in EURO
---------------------	---	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------

**2. 5.1740 Verbundrohr-Übergang 50 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1750 Verbundrohr-Übergang 63 mm mit AG oder mit IG (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1760 Verbundrohr-Wandscheibe 16 mm x 1/2" (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1770 Verbundrohr-Wandscheibe 20 mm x 1/2" (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1780 Verbundrohr-Wandscheibe 20 mm x 3/4" (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.1790 Verbundrohr-Schallschlucker aus Gummi**

**Eventualposition ohne GB**

**passend zu den vorgenannten Wandscheiben.**

**Liefern und montieren.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5.1800 Verbundrohr-Wandscheiben T-Stück 16 x 1/2" (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und montieren.

1 STK ..... **[Nur EP]**

**2. 5.1810 Verbundrohr-Wandscheiben T-Stück 20 x 1/2" (Rotguss)**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und montieren.

1 STK ..... **[Nur EP]**

*Edelstahl Rohrleitungssystem in den Abmessungen d = 15 bis 108 mm aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401 nach DIN EN 10088. Mit Systemprüfzeichen vom DVGW: DW-8501AT2552 für Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN EN 806, DIN 1988, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004 mit dem Nachweis der Zwangsdichtigkeit in unverpresstem Zustand, herstellen mit*

*Systemkomponenten:*

*Edelstahl Systemrohre 1.4401 (Cr-Ni-Mo Stahl), d = 15 bis 108 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werkstoffnorm, biegsam, Rohrenden hygienisch verschlossen.*

*Edelstahl Pressfittings d = 15 bis 108 mm, aus Cr-Ni-Mo-Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401.*

*Die Rohre und Fittings und Dichtungen sind zugelassen für die Desinfektion von Trinkwasser lt. §11 Trinkwasserverordnung 2001, gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach §11 der Trinkwasserverordnung 2001.*

*Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN 1988, den herstellerspezifischen Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen, gemäß den anerkannten Regeln der Technik, durchzuführen.*

*Die herstellerspezifischen Eigenschaften sind durch einen Nachweis zu bestätigen.*

*Die Dichtheitsprüfung und Spülung erfolgt nach DIN 1988 bzw. ZVSHK-Merkblatt.*

*Einsatzgebiet: TKW-, TWW- und Zirkulationsleitungen sowie Löschwasserleitungen nass/trocken oder*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

*trocken*

Angebotenes Fabrikat: .....

Typ: .....

**2. 5.1820 Edelstahl-Pressrohr, D = 15 x 1**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 5.1830 Edelstahl-Pressrohr, D = 18 x 1**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 5.1840 Edelstahl-Pressrohr, D = 22 x 1,2**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 5.1850 Edelstahl-Pressrohr, D = 28 x 1,2**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 5.1860 Edelstahl-Pressrohr, D = 35 x 1,5**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

**2. 5.1870 Edelstahl-Pressrohr, D = 42 x 1,5**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 LFM ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5.1880</b>	<b>Edelstahl-Pressrohr, D = 54 x 1,5</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1890</b>	<b>Edelstahl-Pressrohr, D = 64 x 2,0</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1900</b>	<b>Edelstahl-Pressrohr, D = 76,1 x 2,0</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1910</b>	<b>Edelstahl-Pressrohr, D = 88,9 x 2,0</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1920</b>	<b>Edelstahl-Pressrohr, D = 108 x 2,0</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1930</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 15 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1940</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 18 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5.1950</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 22 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1960</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 28 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1970</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 35 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1980</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 42 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.1990</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 54 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2000</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 64 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2010</b>	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 76,1 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2020	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 88,9 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2030	<b>Edelstahl-Pressmuffe, 108 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2040	<b>Edelstahl-Pressbogen, 15 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2050	<b>Edelstahl-Pressbogen, 18 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2060	<b>Edelstahl-Pressbogen, 22 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2070	<b>Edelstahl-Pressbogen, 28 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2080	<b>Edelstahl-Pressbogen, 35 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2090	<b>Edelstahl-Pressbogen, 42 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2100	<b>Edelstahl-Pressbogen, 54 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2110	<b>Edelstahl-Pressbogen, 64 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2120	<b>Edelstahl-Pressbogen, 76,1 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2130	<b>Edelstahl-Pressbogen, 88,9 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2140	<b>Edelstahl-Pressbogen, 108 mm, 90° oder 45°</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2150	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 15 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2160	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 18 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2170	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 22 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2180	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 28 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2190	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 35 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2200	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 42 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2210	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 54 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2220	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 64 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5.2230</b>	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 76,1 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2240</b>	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 88,9 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2250</b>	<b>Edelstahl-Press-T-Stück, 108 mm, auch reduziert</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2260</b>	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 15 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2270</b>	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 18 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2280</b>	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 22 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2290</b>	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 28 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5.2300	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 35 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2310	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 42 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2320	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 54 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2330	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 64 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2340	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 76,1 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2350	<b>Edelstahl-Press-Übergang, 88,9 mm, mit AG oder IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5.2360	<b>Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 15 mm, mit AG o. IG</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5.2370 **Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 18 mm, mit AG o.**

IG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5.2380 **Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 22 mm, mit AG o.**

IG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5.2390 **Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 28 mm, mit AG o.**

IG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5.2400 **Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 35 mm, mit AG o.**

IG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5.2410 **Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 42 mm, mit AG o.**

IG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 5.2420 **Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 54 mm, mit AG o.**

IG

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5.2430 Edelst.-Press-Übergangsverschraubung, 64 mm, mit AG o.**

**IG**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2440 Edelstahl-Flansch, 64 mm, mit Einschubende**

**Eventualposition ohne GB**

Flanschabmessungen nach DIN 2501

Nenndruck: PN 10/16

mit Edelstahl-Schraubset  
und Edelstahl-Flanschdichtung

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2450 Edelstahl-Flansch, 76,1 mm, mit Einschubende**

**Eventualposition ohne GB**

Flanschabmessungen nach DIN 2501

Nenndruck: PN 10/16

mit Edelstahl-Schraubset  
und Edelstahl-Flanschdichtung

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2460 Edelstahl-Flansch, 88,9 mm, mit Einschubende**

**Eventualposition ohne GB**

Flanschabmessungen nach DIN 2501

Nenndruck: PN 10/16

mit Edelstahl-Schraubset  
und Edelstahl-Flanschdichtung

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5.2470 Edelstahl-Flansch, 108 mm, mit Einschubende**

Eventualposition ohne GB

Flanschabmessungen nach DIN 2501

Nenndruck: PN 10/16

mit Edelstahl-Schraubset  
und Edelstahl-Flanschdichtung

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2480 Edelstahl-Press-Kugelhahn 15 mm**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2490 Edelstahl-Press-Kugelhahn 18 mm**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2500 Edelstahl-Press-Kugelhahn 22 mm**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2510 Edelstahl-Press-Kugelhahn 28 mm**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5.2520 Edelstahl-Press-Kugelhahn 35 mm**

Eventualposition ohne GB

Liefern und montieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 5.2530</b>	<b>Edelstahl-Press-Kugelhahn 42 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.2540</b>	<b>Edelstahl-Press-Kugelhahn 54 mm</b> Eventualposition ohne GB Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.2550</b>	<b>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 15 mm</b> Eventualposition ohne GB (als Freistromventil) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16  Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.2560</b>	<b>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 18 mm</b> Eventualposition ohne GB (als Freistromventil) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16  Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2. 5.2570</b>	<b>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 22 mm</b> Eventualposition ohne GB (als Freistromventil) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16  Liefern und montieren.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 5.2580** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 28 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
**(als Freistromventil)**  
**mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige**  
**mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2590** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 35 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
**(als Freistromventil)**  
**mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige**  
**mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2600** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 42 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
**(als Freistromventil)**  
**mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige**  
**mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2610** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 54 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
**(als Freistromventil)**  
**mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige**  
**mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16**

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2620** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 15 mm, mit**  
**Rückflussverhinderer**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**Eventualposition ohne GB**  
(als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)  
mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige  
mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2630** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 18 mm, mit Rückflussverhinderer**  
**Eventualposition ohne GB**  
(als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)  
mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige  
mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2640** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 22 mm, mit Rückflussverhinderer**  
**Eventualposition ohne GB**  
(als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)  
mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige  
mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2650** **Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 28 mm, mit Rückflussverhinderer**  
**Eventualposition ohne GB**  
(als Freistromventil mit Rückflussverhinderer)  
mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige  
mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

<b>2. 5.2660</b>	<b>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 35 mm, mit Rückflussverhinderer</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16	<b>Liefern und montieren.</b>	<b>1</b>	<b>STK</b>	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 5.2670</b>	<b>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 42 mm, mit Rückflussverhinderer</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16	<b>Liefern und montieren.</b>	<b>1</b>	<b>STK</b>	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 5.2680</b>	<b>Edelstahl-Press-Schrägsitzventil 54 mm, mit Rückflussverhinderer</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> (als Freistromventil mit Rückflussverhinderer) mit Spindelübersetzung und Stellungsanzeige mit Entleerungsstopfen G 1/4", Druckstufe PN 16	<b>Liefern und montieren.</b>	<b>1</b>	<b>STK</b>	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 5.2690</b>	<b>Rohrleitungsdämmeschlauch DN 10</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> als Rohrleitungsschlauch in Form von geschlossenzzelligem, physikalisch vernetztem, zäh elastischem Polyethylen mit reißfestem Gittergewebe. Zur Montage während der Rohrverlegung für UP-verlegte Rohrleitungen. Stöße sind fachgerecht zu verkleben.	Fabrikat: ..... Typ: .... <b>Liefern und montieren.</b>	<b>1</b>	<b>LFM</b>	<b>[Nur EP]</b>

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

## **2. 5.2700 Rohrleitungsdämmeschlauch DN 15**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

## **2. 5.2710 Rohrleitungsdämmeschlauch DN 20**

**Eventualposition ohne GB**

sonst wie vor beschrieben

Fabrikat: .....

Typ: .....

Liefern und montieren.

**1 LFM .....** **[Nur EP]**

## **Steinwolle Brandschutzschalen**

*Nicht brennbare, formbeständige Steinwolle-Brandschutz-Schale, die mit einer gitternetzverstärkten Aluminium-Sand-Wich-Folie kaschiert ist. Rohrabschottung R30 bis R120 von brennbaren und nicht brennbaren Rohrleitungen bei Massivwänden und Decken sowie leichten Trennwänden.*

**Schalenlänge:** *1000mm*

**Mindestrohdichte:** *150Kg/m<sup>3</sup>*

*Fabrikat: .....*

*Typ: .....*

*liefern und fachgerecht montieren*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5.2720</b>	<b>Brandschutzschale, Innendurchmesser 10 - 18 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und fachgerecht montieren	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2730</b>	<b>Brandschutzschale, Innendurchmesser 20 - 22 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und fachgerecht montieren	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2740</b>	<b>Brandschutzschale, Innendurchmesser 25 - 27 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und fachgerecht montieren	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2750</b>	<b>Brandschutzschale, Innendurchmesser 28 - 32 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und fachgerecht montieren	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2760</b>	<b>Brandschutzschale, Innendurchmesser 32 - 35 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und fachgerecht montieren	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2770</b>	<b>Brandschutzschale, Innendurchmesser 42 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und fachgerecht montieren	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5.2780</b>	<b>Brandschutzschale, Innendurchmesser 48 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und fachgerecht montieren	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5.2790      Brandschutzschale, Innendurchmesser 54 mm**

**Eventualposition ohne GB**

liefern und fachgerecht montieren

1 STK ..... **[Nur EP]**

**Befestigungsmaterialien**

*Nachfolgend aufgeführte Konsolen sind einschließlich Stockschraube bzw. Gewindeschraube und für die Wand bzw. Decke zugelassene Dübel anzubieten.*

*Angebotenes Fabrikat: .....*

**2. 5.2800      T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 4 mm, L = 200 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

"Normalausführung"

Länge: 200 mm

Liefern und montieren.

1 STK ..... **[Nur EP]**

**2. 5.2810      T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 4 mm, L = 300 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

"Normalausführung"

Länge: 300 mm

Liefern und montieren.

1 STK ..... **[Nur EP]**

**2. 5.2820      T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 200 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

"Schwerausführung"

Länge: 200 mm

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2830**

**T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 300 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

"Schwerausführung"

Länge: 300 mm

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2840**

**T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 400 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

"Schwerausführung"

Länge: 400 mm

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 5.2850**

**T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 500 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

"Schwerausführung"

Länge: 500 mm

Liefern und montieren.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Rohrleitungen und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## **2. 5.2860 T-Konsole, verzinkt, Wandplatte 8 mm, L = 600 mm**

### **Eventualposition ohne GB**

Universell verwendbare Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen etc., einschließlich Schienenendstopfen.

"Schwerausführung"

Länge: 600 mm

Liefern und montieren.

**1 STK .....** [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Stemm- und Kernbohrarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 6

### Stemm- und Kernbohrarbeiten Maschinen

#### **Stemm- und Kernbohrarbeiten Maschinen / PROVISORISCHER BRANDSCHUTZ**

*Bei allen Bohrarbeiten in statisch relevanten Bauteilen wie z.B. Betonstützen, Betondecken, betonrippendecken, Unterzügen, .... ist darauf zu achten, wo und was durchbohrt wird. Sollten Zweifel hinsichtlich der Durchführbarkeit bestehen, dann ist der AG zu rate zu ziehen. Bohrungen in Wänden und Betondecken bis Durchmesser 30mm sind i.d.R. unkritisch.*

*Beim Ausführen von Schlitzarbeiten ist grundsätzlich eine Ausführung nach DIN und VOB zu beachten.*

*Bei Bohrarbeiten in Wänden und Decken, welche eine brandschutztechnische Anforderung haben, ist darauf zu achten, dass der Brandschutz auch fachgerecht ausgeführt werden kann.*

*Lage und Größe und Belegung der Bohrungen und Durchbrüche sind gemäß Einbauvorschriften und Zulassungen der Hersteller der Brandschutzmaterialien so zu wählen, dass die Durchführung von Brandschutzarbeiten fachgerecht möglich ist.*

*Der hieraus entstehende Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.*

-----  
*Anfallender Bauschutt (Bohrkerne etc.) sind umgehend abzutransportieren und umweltgerecht zu entsorgen.*

*Die Stemm- und Kernbohrarbeiten haben so zu erfolgen, dass Beschädigungen von Wänden, Boden, Fenstern und Einrichtungen sowie Verschmutzungen der Bodenbeläge etc., durch auslaufende Flüssigkeiten, sicher vermieden werden.*

*Alle eventuellen Schutzvorkehrungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Es sind die Gestellung der erforderlichen Gerüste, Werkzeuge und sonstige Arbeitsmittel einzukalkulieren.*

*Anzubieten ist ein Stückpreis für die Gestellung des kompletten erforderlichen Werkzeuges, einschl. des Bedienpersonals.*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Stemm- und Kernbohrarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 10

## Stemmarbeiten in Beton

Eventualposition ohne GB

für zusätzliche Stemmarbeiten an Wänden, Böden oder Decken aus Beton.

Anzubieten ist ein Stundenpreis für die Gestellung des Werkzeuges, einschl. des Bedienpersonals.

Arbeiten fachgerecht ausführen.

1 H ..... [Nur EP]

2. 6. 20

## Stemmarbeiten in Mauerwerk

Eventualposition ohne GB

für zusätzliche Stemmarbeiten an Wänden, Böden oder Decken aus Mauerwerk.

Anzubieten ist ein Stundenpreis für die Gestellung des Werkzeuges, einschl. des Bedienpersonals.

Arbeiten fachgerecht ausführen.

1 H ..... [Nur EP]

2. 6. 30

## Kernbohrung in Beton bis D = 50 mm

Eventualposition ohne GB

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 50 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, einschließlich des Bedienpersonals.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 6. 40

## Kernbohrung in Beton bis D = 75 mm

Eventualposition ohne GB

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	Unterabschnitt: Stemm- und Kernbohrarbeiten			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

Durchmesser: bis 75 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 6. 50**

**Kernbohrung in Beton bis D = 100 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 100 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 6. 60**

**Kernbohrung in Beton bis D = 150 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 150 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals.**

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Stemm- und Kernbohrarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 6. 70**

## **Kernbohrung in Beton bis D = 200 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 200 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 6. 80**

## **Kernbohrung in Beton bis D = 250 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Stahlbetondecken bzw. Wänden

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 250 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 6. 90**

## **Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 50 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 50 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b> Unterabschnitt: Stemm- und Kernbohrarbeiten	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b> <b>in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag</b> <b>in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	--	---------------------------------------

## **2. 6. 100 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 75 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 75 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 6. 110 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 100 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 100 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## **2. 6. 120 Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 150 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 150 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**2. 6. 130**

**Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 200 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 200 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

**2. 6. 140**

**Kernbohrung in Mauerwerk bis D = 250 mm**

**Eventualposition ohne GB**

In Mauerwerk

Bohrtiefe: bis 350 mm

Durchmesser: bis 250 mm

Sämtliche Kernbohrungen sind, wegen der vorh. Deckenkonstruktion, rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.

Arbeiten fachgerecht ausführen, **einschließlich des Bedienpersonals**.

**1 STK .....** **[Nur EP]**

## PROVISORISCHER BRANDSCHUTZ

Grundsätzlich sind auf nicht abgeschlossenen Baustellenbereiche (also Arbeiten im laufenden Betrieb) alle Durchführungen welche am Ende der Baumaßnahme brandschutztechnisch behandelt werden, **arbeitstäglich** rauchdicht zu verschließen. Das Verschließen erfolgt vorzugsweise mit Brandschutzsteinen und/oder Stopfwolle aus Steinwolle bis 1000 °C.

Die Brandschutzsteine und /oder Stopfwolle sind vor Belegung mit Kabel oder Rohrleitungen und vor Ausführung der Brandschutzabschottungen zu demontieren und wieder zurückzubauen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
				<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

*Es ist also die Montage als such die Demontage und Rückbau sowie Entsorgung bei den EP zu kalkulieren.*

**2. 6. 150** **Verschließen von Bohrungen bis Durchmesser 100 mm,**  
**Wandstärke bis 30 cm**  
**Eventualposition ohne GB**  
Ausführung wie vor beschrieben

1 STK ..... **[Nur EP]**

**2. 6. 160** **Verschließen von Bohrungen bis Durchmesser 200 mm,**  
**Wandstärke bis 30 cm**  
**Eventualposition ohne GB**  
Ausführung wie vor beschrieben

1 STK ..... **[Nur EP]**

**2. 6. 170** **Verschließen von Wanddurchbruch bis 10 x 30 cm,**  
**Wandstärke bis 30 cm**  
  
**Eventualposition ohne GB**  
Ausführung wie vor beschrieben

1 STK ..... **[Nur EP]**

**2. 6. 180** **Verschließen von Wanddurchbruch bis 25 x 50 cm,**  
**Wandstärke bis 30 cm**  
**Eventualposition ohne GB**  
Ausführung wie vor beschrieben

1 STK ..... **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (				

3

## TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für Reparaturen bei Sanitärarbeiten DIN 18381 - Gas-, Wasser- und Abwasser-Installationsanlagen innerhalb von Gebäuden.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen**

**(Titel 1 - 3) !**

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12 (Bauschutt).**

**Hierzu gehören auch demontierte Anlagenteile.**

Vom Auftragsschreiben abweichende Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden. Abgerechnet werden die rapportierten und aufgemessenen Leistungen, zuzüglich der erforderlichen Zusatzleistungen (Zusatzleistungen sind Leistungen, die nicht explizit in den Positionen beschrieben sind bzw. Leistungen die zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten erforderlich sind).

Die Rapportzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

**Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Rapportzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.**

3. 1 **Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)**

3. 1. 10 **Facharbeiter**

Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

3. 1. 20 **Helper**

Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte ( keine Positionen ! )	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 3. 2                   Geräte ( keine Positionen ! )

### 3. 2. 10

Eventualposition ohne GB

1                   \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material ( keine Positionen ! )	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**3. 3 Material ( keine Positionen ! )**

**3. 3. 10** .  
Eventualposition ohne GB

1 \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**

Projekt : **Einheitspreisanfrage 2026**

LV : **Sanitärarbeiten**

LV-Datum : **24.11.2025**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**4**

## AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3)!*

**4. 1**

### Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**

..... %

**4. 1. 10**

Eventualposition ohne GB

1 \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Sanitärarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 4. 2

### Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / **netto**

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / **netto**

..... %

## 4. 2. 10

Eventualposition ohne GB

1 \* ..... [Nur EP]

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
- Beschränkte Ausschreibung
- Freihändige Vergabe
- Internationale NATO-Ausschreibung

- Offenes Verfahren
- Nichtoffenes Verfahren
- Verhandlungsverfahren
- Wettbewerblicher Dialog

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- Bewerber\*)
- Bieter\*)
- Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft\*)
- Nachunternehmer\*)
- anderes Unternehmen\*)

*Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

	Euro
	Euro
	Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

**Angaben zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal angeben.

**Registereintragungen**

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unser Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
<b>Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken</b>		
<b>Gewerk:</b>		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**  
**Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

**Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen**

**1      Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
  - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
  - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
  - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
  - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
  - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
  - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

**2      Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühenklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

## **Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG**

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

---

Ort und Datum

---


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

## Auszug

### § 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
  2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
  3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
  4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
  5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
  6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
  7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
  8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
  9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
  1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
  2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozeßordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.

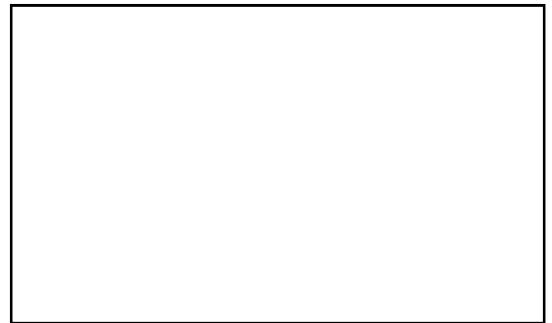

Firmenstempel

**Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014**

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

---

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

## **GEBÄUDEAUFLISTUNG**

<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützschler	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützschler	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer

## **GYMNASIEN**

Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt

## **BERUFSSCHULEN**

KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

<b>FÖRDER SCHULEN</b>	<b>Schulleitung:</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislautern	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

**DIENSTGEBAUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT**

Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603

**Schloss Saarbrücken und Umfeld**

- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller
- Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbereiche
- Technisches Nebengebäude (Schloss)
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)
- Altes Rathaus
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7
- Dienstgebäude Talstraße 2-6
- Dienstgebäude Talstraße 8-10
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)
- Talstraße 14
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße

**Sonstige Dienstgebäude**

- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11
- Gesundheitsamt Stengelstraße
- VHS Sulzbachstraße 16-18
- Sozialraumbüros Pfählerstraße
- Sozialraumbüros Breite Straße 41
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen
- Sozialraumbüro Lebacher Straße
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv
- VHS Gerberstraße 3
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler

<b>Regionalverband Saarbrücken</b>		<b>Stand: 20.11.2024</b>
<b>Bauamt - FD 65</b>		
<b>TELEFONLISTE - H a u s m e i s t e r / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</b>		
<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhardt	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
<b>GYMNASIEN</b>		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>BERUFSCHULEN</b>		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Künzter	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
<b>FÖRDER SCHULEN</b>		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

# HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE